

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA GLOGOC GLOGOC MUNICIPALITY			
Planuar 20. 01. 2021			
PËR:	Numer	Shtojca	Vlera
01	020/04-	1331	

Zyren e Kryetarit të Komunës z.Ramiz Lladrovci

Komisioni për vlersimin e dëmeve në Infrastruktura nga Fatkeqesitë Natyrore dhe Fatkeqesitë Tjera

NGA:

- 1.Besim Tahiraj-Kryetar,
- 2.Granit Karaqica-Anëtar,
- 3.Shqipdon Zariqi-Anëtar,

[Signatures]



TEMA:

Raporti i vlersimit të dëmeve në Infrastruktura nga Fatkeqesitë Natyrore dhe Fatkeqesitë Tjera sipas
Vendimit nr 02/04-1331 i datës 12.01.2021

Nr	Përshkrimi i aktivitetit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1	Ura automolistike në Dobroshec në lagjen Ademi e demtuar dhe jashtë shërbimit e demtuar ne teresi dhe rruga	Copë	1	155,000.00 €	155,000.00 €
2	Ura automobilistike në Dobroshevc në lagjen Prenku demtimi i shtyllave bregore dhe materialit si dhe rruga	Copë	1	65,000.00 €	65,000.00 €
3	Demtimi i vigut për kambore mbi lum ne lagjen Ademi ne Dobroshec	copë	1	25,000.00 €	25,000.00 €
4	Ura automobilistike në Dobroshevc lagjia Hajdari jashtë shërbimit dhe e demtuar tersishte si dhe struktura e sajë.	copë	1	155,000.00 €	155,000.00 €
5	Ura automobilistike e demtuar në Dobroshevc në lagjen Avdyli jashtë shërbimit dhe demtimi i shtyllës bregore	Copë	1	80,000.00 €	80,000.00 €
6	Ura automobilistike në Fshatin Çikaotv e vjeter në lagjen Shala dhe mehani dhe rruga në të dy anet e tobinave.	copë	2	55,000.00 €	110,000.00 €
7	Ura automobilistike në Fshatin Poklek i vjeter në lagjen Cervadiku dhe Bucolli si dhe rruga në të dy anet ura jashtë shërbimit	Copë	1	125,000.00 €	125,000.00 €
8	Demtimi i mureve anesore ne dalje te tobinave në Fshatrat Gllanselle Çikatov e Vjeter, Terstenik Terdec Baice Godanc Verboc Kizhnarek Nekoc Komoran Zabel i Ulët Negroc Llapushnik Arllat.	Copë	32	3,500.00 €	112,000.00 €
9	Demtimi i kolektoreve dhe kanalizimeve depertimeve ne zonen e lumit bllokimi i gypave me materiale dhe dhe mbeturine tjera mbulimi dhe demtimi i pusetave .	m'	30,000	10.00 €	300,000.00 €
10	Demtimi i gypve te ujësjellësit pusetave lidheseve dhe pjeseve fazonike.	m'	2,000.00	13.00 €	26,000.00 €
11	Demtimi i lumenjeve dhe prockave prishja e shtratit të lumit demtimi i pronave ne të dy anet e lumit, prishja e bankinave.	m'	44,000.00	10.00 €	440,000.00 €
12	Demtimi i trotuare	m'	2,000.00	14.00 €	28,000.00 €
13	Demtimi i rrugeve te asfaltuara dhe rrugeve te cilat kane qene duke u punuar.	m'	3,000.00	28.00 €	84,000.00 €
					1,705,000.00 €



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit



Zyra e Krytarit
Nr protokolit: 01-020/04-1331 të dt.12.01.2021

PËR :	Zyren e Kryetarit të Komunës z.Ramiz Lladrovci
NGA:	Komisioni për vlersimin e dëmeve në Infrastrukturë nga Fatkeqesitë Natyrore dhe Fatkeqesitë Tjera 1.Besim Tahiraj-Kryetar, 2.Granit Karaqica-Anëtar, 3.Shqipdon Zariqi-Anëtar,
TEMA:	Raporti i vlersimit të dëmeve në Infrastrukturë nga Fatkeqesitë Natyrore dhe Fatkeqesitë Tjera sipas Vendimit nr 02/04-1331 i datës 12.01.2021

Duke u bazuar në gjëndjen e jashtëzakonshme të cilat janë shkaktuar si pasojë e reshjeve të mëdha dhe permbytjeve të cilat kanë ndodhur në komunën e Drenasit ku janë shkaktuar dëme të mëdha në veprat e infrastrukturës rrugore si Urat,Tombinat,Rruget,Kolektore, Kanalizim, Ujësjellës, dhe Trotuare dhe demtim i shtratit të lumejve dhe rreshqitje te dheut-skarpateve.

Komisioni në përberje të plote punën e tij e ka vazhduar më datën 12/01/2021 fillimishtë në Fshatin Dritan (Dobroshevc) në Inspektimin e Urave Automobilistike ku inspektoj për së afërmi dëmet e shkaktuara.

- ❖ **Ura Automobilistike në Lagjen Ademi** dëmtimi i rrugës në të dy anët e urës si dhe demtimi dhe heqja e materialeve rrëthanore dhe tamponit ne dy pjesët mbrapa shputave të shtyllave bregore si dhe demtimi i parmakve mbi ure ne te dy anët, si dhe demtimi i soletes kaluese,gjatë kontrolles se urës ura nuk ka stabilitet dhe ka luhatje të saj ne pjesën e soletes rrëzikohet kalimi më vetura dhe lëvizjet e banorëve.
- ❖ Demtimi i gypit të ujësjellesit si dhe dëmtimi i vigut të këmbësoreve.
- ❖ Më poshte mund të shikoni fotot e terenit ku është demtuar dhe shtrati i lumit dhe pronat në të dy anët e tij.

J.T.
G.K.



Foto 1 Pjesa e Gypit te Ujit Dobroshevc lagjia Ademi



Foto 2 : Dentimi i struktures në Urë Dobroshec lagjia Ademi



Foto 3 Dukja Ballore e Ures Lagjia Ademi



Foto 4 Inspektimi i Komisionit te lagjia Ademi

- ❖ Dentimi i gypit të kanalizimit në pjesen e Ures Hekurudhore nga Fshati Godanc-Dobroshec si dhe gerryerja e materialit të shputave në dalej të Urës.



Foto 5 Heqja e materialit ne Ure ne Dobroshec

Foto 6 Gërryerja e materialit ne Dobroshec

- ❖ Ura Automobilistike në Fshatin Dobroshevc në Lagjen Prenku, demtimi dhe heqja e materialit në të dy anet e shtyllave bregore si dhe largimi i materialit ne pjesen anesore të rruges kryesore si ate të fshatit në vazhdimesi i shifeni fotot.



Foto 7 Largimi i mbushjes mbrapa shtyllave Dobroshec lagjia Prenku



Foto 8 Gërryerja e materialit shtylla bregore L.Prenku



Foto 9 Demtimi i skarpateve te Lumit L.Prenku Dobroshec

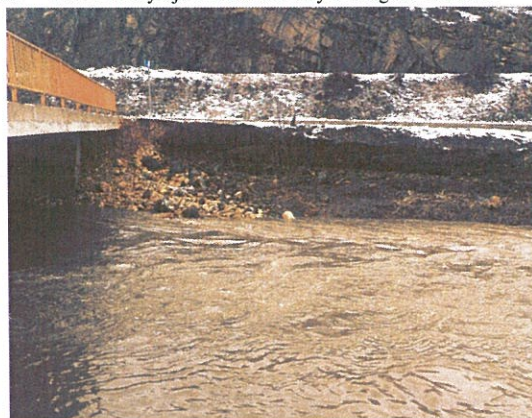


Foto 10 Demtimi i mbushjes te rruges L.Prenku Dobroshec



Foto 11 Largimi i Mbushjes se rruge ne dalje L.Prenku Dobroshec



Foto 12 Denti gërryerja e pjeses se bankines L.Prenku

- ❖ Ura në lagjen Hajdari është e shkatërruar dhe demtuar plotësisht dhe jashtë shërbimit.



Foto 13 Dëmtimi i urës në lagjen Hajdari Dobroshec



Foto 14 Banori duke rrezikuar kalimin e urës në L. Hajdari

- ❖ Ura automobilistike në Fshatin Dobroshec lagja Avdyli dëmtimi i rrugës dhe heqja e materialit mbushës në teresi si dhe shtresave tjera të tamponit po ashtu dhe dëmtimi i shtyllave bregore nga turbulencat e ujit pasi që shtylla bregore ka qenë e vendosur në pjesën dalëse të rrjedhjes së ujit.



Foto 15 Dëmtimi i rrugës në lagjen Avdyli Dobroshec



Foto 16 Dëmtimi i shtyllës bregore në lagjen Avdyli



Foto 17 Ndikimi i turbulencës së ujit në lagjen Avdyli Dobroshec



Foto 18 Rruga e demtuar në lagjen Ademi

- ❖ Ura automobilistike në Lagjen Shala dhe Mehani në Qikatov te Vjeter demtimi i tersishem i rruges dhe largimi i materialit rruga është jashtë shërbimit pasi qe kjo pjese e rruges i takon kategorisë së tretë dhe katert të shërbimit të sajë.



Foto 19 Rruga e demtuar tersisht ne L.Mehani Qikatov e Vjeter



Foto 20 Demtimi i rruges dhe kanalizimit ne L.Mehani Qikatov

- ❖ Ura automobilistike në Fshatin Qikatov e Vjeter e Demtuar dhe jashte shërbimit si dhe rruga në të dy anët e demtuar.



Foto 21 heqja e materilit në të dy anet në lagjen Shala Qikatov e Vjeter



Foto 22 Largimi i materialit te rruges Qikatov e Vjeter

- ❖ Ura automobilistike në Fshatin Poklek i Vjeter në Lagjen Cervadiku dhe Bucolli ura ashte e demtuar tersishte dhe jashte shërbimit dhe rruga në të dy anët.



Foto 22 Ura në Poklek te Vjeter lagjia Cervadiku dhe Bucolli



Foto 23 Rruga jashte shërbimit Poklek te Vjeter lagjia Cervadiku

- ❖ Demtimet tjera të cilat janë bërë janë kryesisht në pjesët e tombinave në dalje të tyre si gërryerje e materialeve dhe largimi i tyre demtimi i shtresave të rrugës shembje e dheut anash sipasoje e erozionit dhe të reshurave të medha, në menyre tabelare i kemi paraqitu demtimet e urave dhe tombinave ne Komunen e Drenasit.

Nr	Përshkrimi i aktivitetit	Njësi a	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.	Ura automolistike në Dobroshec në lagjen Ademi e demtuar dhe jashte sherbimit e demtuar ne teresi dhe rruga	Copë	1.0	155,000.€	155,000.00€
2.	Ura automobilistike në Dobroshevc në lagjen Prenku demtimi i shtyllave bregore dhe materialit si dhe rruga	Copë	1.0	65,000.00€	65,000.00€
3.	Demtimi i vigut për kambore mbi lum ne lagjen Ademi ne Dobroshec	copë	1.0	25,000.00€	25,000.00€
4.	Ura automobilistike në Dobroshevc lagjia Hajdari jashte sherbimit dhe e demtuar tersishte si dhe struktura e saje.	copë	1.0	155,000.00€	155,000.00€
5.	Ura automobilistike e demtuar në Dobroshevc në lagjen Avdyli jashtë sherbimit dhe demtimi i shtyllës bregore	Copë	1.0	80,000.00€	80,000.00€
6.	Ura automobilistike në Fshatin Çikaotv e vjeter në lagjen Shala dhe mehani dhe rruga në të dy anet e tombinave.	copë	2.0	55,000.00€	110,000.00€
7.	Ura automobilistike në Fshatin Poklek i vjeter në lagjen Cervadiku dhe Bucolli si dhe rruga në të dy anet ura jashtë sherbimit	Copë	1.0	125,000.00€	125,000.00€
8.	Demtimi i mureve anesore ne dalje te tombinave në Fshatrat Gllanselle Çikatov e Vjeter, Terstenik Terdec Baice Godanc Verboc Kizhnarek Nekoc Komoran Zabel i Ulët Negroc Llapushnik Arllat.	Copë	32.0	3500.00€	112,000.00€
9.	Demtimi i kolektoreve dhe kanalizimeve depertimeve ne zonen e lumit bllokimi i gypave me materiale dhe dhe mbeturine tjera mbulimi dhe demtimi i pusetave .	m'	30,000	10.0€	300,000.00€

10.	Dentimi i gypve te ujësjiellësit pusetave lidheseve dhe pjeseve fazonike.	m'	2,000.0	13.0€	26,000.00€
11.	Dentimi i lumenjeve dhe prockave prishja e shtratit të lumit dentimi i pronave ne të dy anet e lumit, prishia e bankinave.	m'	44,000.0	10.0€	440,000.0€
12.	Dentimi i trotuare	m'	2,000.00	14.0€	28,000.00€
13.	Dentimi i rrugeve te asfaltuara dhe rrugeve te cilat kane qene duke u punuar.	m'	3,000.00	28.00€	84,000.0€
					1,705,000.0€

Gjatë inspektimit të punimeve komisioni ka monitoruar rrugët të cilat janë duke u punuar e ato janë rrugë Terdec-Vuqak si dhe Rruga Gradic Zhililove ku keto rrugë kanë qene të trasuara më zhavore dhe janë hapur trasat sipasojë e vershimeve rrugët janë përmbytur dhe janë demtuar tersishtë ku ka shembje të rrugës si dhe rreshqitje të dheut.



Foto 24 Shembje e dheut ne rrugën Gllanasellë-Godanc

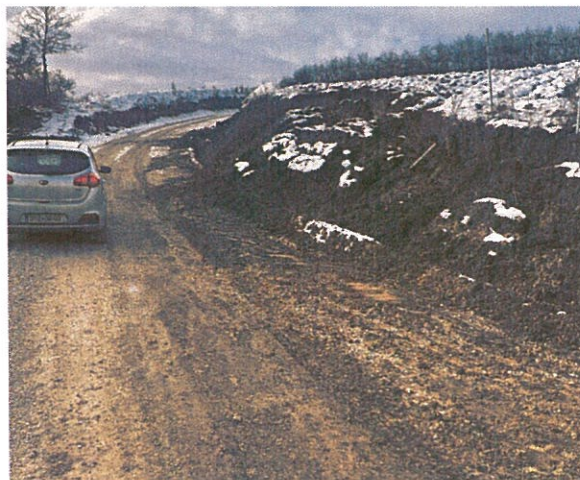


Foto 25 Pamje tjeter e shembjes se dheut ne rrugën Gllanasellë-Godanc

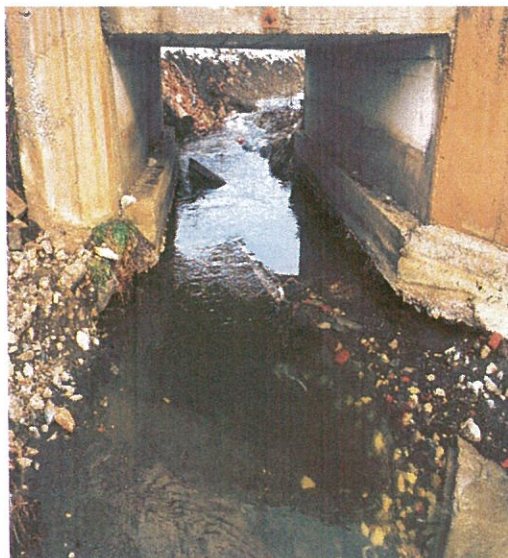


Foto 26 Gerryerja e tombines



Foto 27 Krijimi i gropes nga turbulenca



Foto 28 Demtimi i kanalizimit



Foto 29 Demtimi i rruges ne lagjen Nika-Gllanasellë



Foto 30 Demtimi i pusetes në lagjën Bunjaku-Gllanasellë

Foto 31 Bllokimi i pusetes



Foto 31 Demtimi i lumenjeve në lagjën Nika

Foto 32 Demtimi i instalimeve te kanalizimeve në lagjën Topilla-Nika

Vershimet të cilat kanë ndodhur në Drenas janë sipasojë e mos realizimit të shtratis të lumit Drenica-Verbica në pjesen e Shtrubulloses ku Ministria e Ambientit nuk i ka ekzekutuar punimet, dhe atë është krijuar fyt i ngushtë sipasojë e asaj zonë kanë filluar verrshimet, si dhe në pjesen e Drenasit ku gjatë zhvillimit të punimeve në pjesen e fundit Ministria e Ambientit nuk i ka hapur pjesen e zonës së Lumit, ka do të kalontë uji kjo zone e bllokuar e ujit ka ndikuar që të krijohet pellgu dhe të rritet niveli i ujit dhe të krijohen vershime në Qytetin e Dreasnit, Shtrubullove dhe Çikatov e re. Me poshtë mundë të i shifeni fotot.



Foto 33 Mos hapja e kanalit zona e lumit në Poklek të ri



Foto 34 Foto Bllokimi rrjedhes se lumit Poklek



Foto 35 Mos rregullimi i Lumit në Shtrubulloë



Foto 36 Gjendja e Lumit pase verrshimeve Poklek i ri

Situata e krijuar sipas vërshimeve të ndodhura gjatë vërshimeve në pikat kritike të zonës së lumit Drenica-Verbica, në pjesen Poklek i ri, Shtrubullove si dhe fytet e ngushta, ku janë krijuar sipasojë e vërshimeve dhe permbytjeve dhe dalja e lumit nga shtrati i tij.



Foto 37 Ndikimi i erozionit nga vershimet



Foto 38 Zona e pa rregulluar e lumit Shtrubullove



Foto 39 Pjesa te Ura Shtrubulloves



Foto 40 Dëmtimi i shtratit të Lumit, Dëmtimi i kolektoreve të ujerave të zeza në Poklek të Ri



Foto 41 Dalja e Lumit nga shtrati ne Dobroshec



Foto 42 Vershimet ne lagjen Avdyli-Morina



Foto 43 Dëmtimi i trupit të rrugës lagjia Avdyli-Shala



Foto 44 Dëmtimi i trupit të rrugës dhe urës në Lagjën Avdyli



Foto 45 Vërshimet në fshatin Dobroshec



Foto 46 Dëmtimi i urës në lagjën Hajdari



Foto 47 Vërshimet në lagjën Prenku-Dëmtimi i Urës



Foto 48 Vërshimet në lagjën Ademi-Dëmtimi i Urës dhe trupit të rrugës

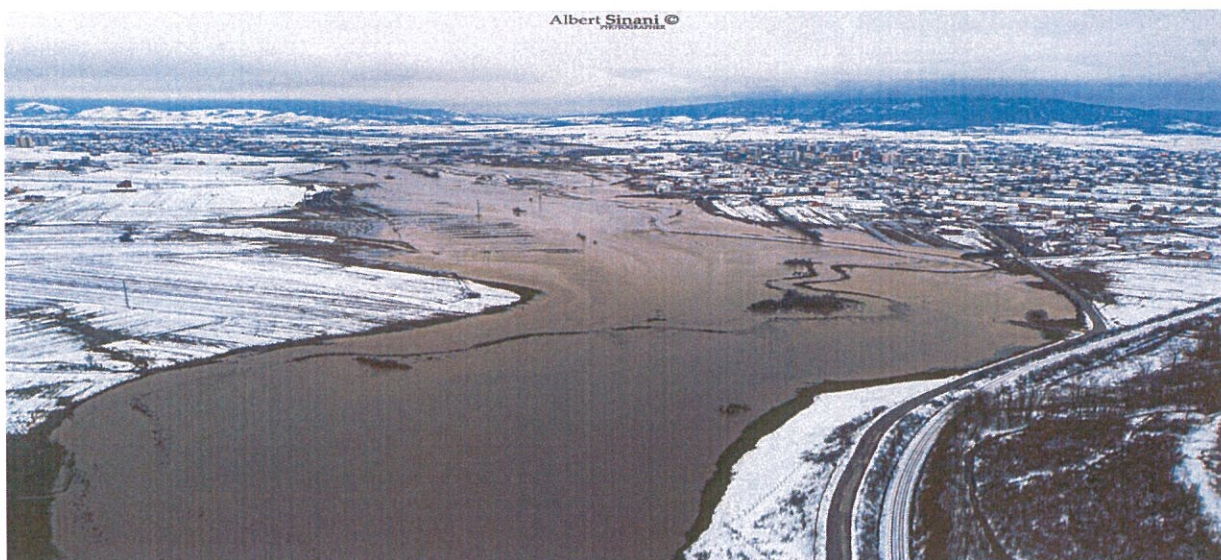


Foto 49 Vërshimet në fshatrat e Drenasit, dëmet e shkaktuara në ekonomi familjare, infrastrukturë dhe toka bujqësore

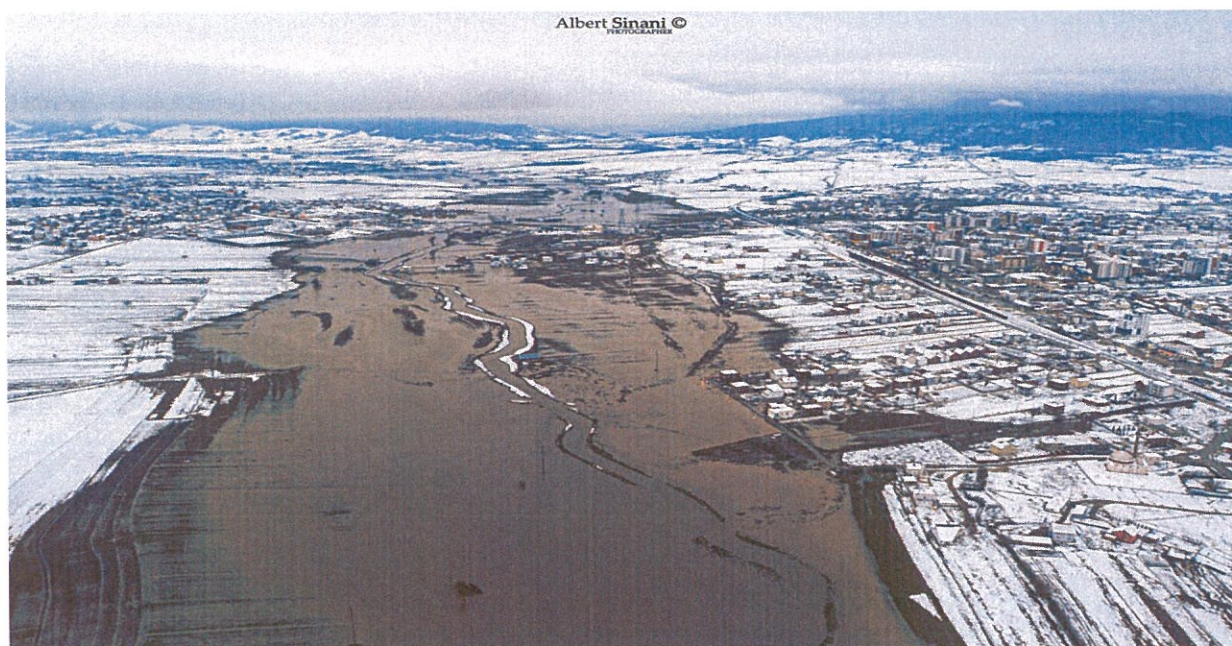


Foto 50 Vërshimet në të dy anët e Lumit Drenica

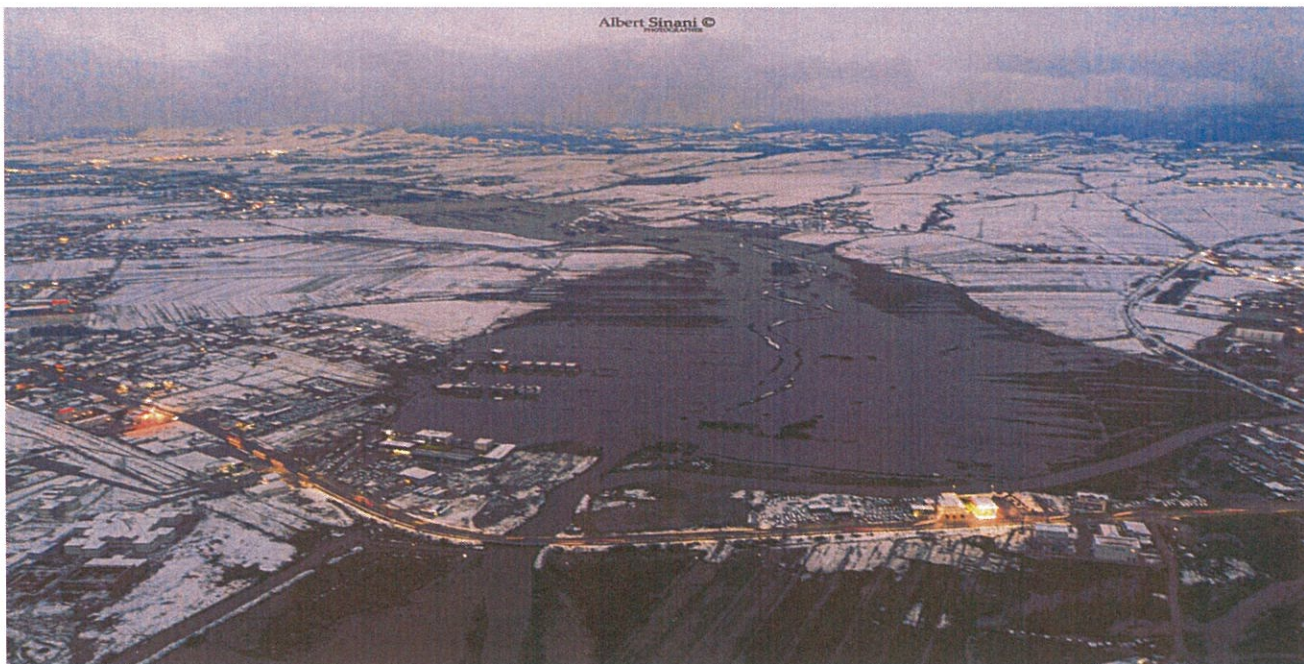


Foto 51 Pjesa nga Ura e Poklekut të Ri në drejtim të fshatrave Vukoc, Korroticë e Ulët dhe Zabel i Ulët



Foto 52 Vërshimet në fshatin Vukoc dhe Poterk



Rekomandimet e Komisionit :

- Pase vizitave të komisionit i cili ka kontrolluar veprat e infrastruktures si rrugë, ura, tombina, trotuare, kanalizime dhe kolektorë, rrjet të ujësjellësit, rrëshqitje të dheut-skarpateve, dëmtim i shtratit të lumit, të cilat kanë ndodhur si pasojë e vërshimeve të fundit.
- Te hartohet perpilimi i detyrave projektuese për projektet e urave automobilistike, analizat e tokës, sasia e rrjedhes së ujit dhe projektimi sipas normave teknike.
- Duke u bazuar në largimin e ujit nga rruget sipas standareve 20% e vlerës së projektit për ndërtimin e rrugës trotuarit të shtohet kullimit të ujit (drenazhimit)
- Rruget e kategorive lokale sipasojë e vërshimeve të shiut duhen ti nënshtrohen projekteve të rikonstruimit dhe rehabilitimit të tyre sipasojë e kushteve atmosferike të shiut i cili ka depertuar në shtresat e rrugës si edhe ekspozimit të ngarkesave.
- Çdo lloje rruge (që nga ato rurale deri në autostradat) është një strukturë ndërtimore e përbërë nga materialet që janë dhera beton konglomerat bituminoz, gjeotokstil etj, të cilat janë të vendosura në formë shtresash që ngjishen më anë rullosh të ndryshëm, kjo strukturë mbështetet në bazament natyror apo artificial dhe deformohen nën veprimin e ngarkesave që transmetojnë mjetet e transportit.
- Ngarkesat nga mjetet e transportit janë ciklike dhe ato i shkaktojnë strukturës së rrugës deformime mbetesh dhe elastike (ose të kthyeshme).

- Që të arrijmë një rrugë jetëgjatë duhet që ti bartë ngarkesat në të gjitha kushtet e motit për sa kohë është projektuar, dhe atë duke arritur:
- -Stabilizimin dhe sigurimin e bazës.
- -Sigurimi i kullimit të mjaftueshme të ujit, sepse uji mund të dobësojë tokën dhe bazën e asfaltit.
- Ndërtimi i një strukture të asfaltit që përfshin: trashësinë e mjaftueshme për ti përballuar të gjitha ngarkesat e trafikut për një përdhë kohore, kompaktësi siç duhet, për ti ju përballuar depërtimit të ujit në bazën e saj, të ju përballoj deformimeve të ndryshimit të motit,etj.
- Rehabilitimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në qender të qytetit,në zonat rurale si dhe pjesa e kolektorëve të ujërave të zeza
- Kërkohet të bëhet rikonstruimi dhe rehabilitimi i projekteve të infrastrukturës të dëmtuara nga vërshimet e fundit që kanë ndodhur.

Komisioni për vlersimin e dëmeve në Infrastrukturë nga Fatkeqesitë Natyrore dhe Fatkeqesitë Tjera

1.Besim Tahiraj-Kryetar

2.Granit Karaqica-Anëtar

3.Shqipdon Zariqi-Anëtar



Nga nje kopje ju dergohet:

- Zyrës së Kryetarit të Komunës z.Ramiz Lladrovci
- Anëtareve të Komisionit
- DIL-së
- DSHPE-së
- Arkivit të Komunës së Drenasit