



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Komuna e Drenasit  
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme  
Zyra e Prokurimit  
611-22-6922-5-1-1/C583



KONTRATË PUNE-Vlere e madhe  
KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

**TITULLI:** Infrastruktura ne Komoran I,II,III dhe IV. Ndërtimi i infrastrukturës ne fshatin Nekoc, Kizhnarek Asfaltimi i rrugës në fshatin Arllat, Negroc, Gjergjicë dhe Bytyq Asfaltimi i rrugës në fshatin Sankoc. Fushticë e Epere dhe Uët Asfaltimi i rrugës në fshatin Llapushnik Poterk-Vukoc Asfaltimi i rrugës në fshatin Zabel i Ulët dhe Eperme, Korroticë e Ulët dhe Eperm - Projekt dy vjeqar

Numri identifikues: 611-22-064-511      Datë 10/10/2022      Nr. i arkivit:02-400/51592  
NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga Gezim Hajdini , Zyrtar i Prokurimit ( më tutje "Punëdhënës")
2. ILEAA - GR SH.P.K., Rr.Agim Ramadani A2/84. Prishtinë , përfaqësuar nga: ILIR VELIQI - Drejtor ( me tutje "Kontraktues")

NENI 1: LËNDA

Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e punëve nga Kontraktuesi në vijim: Infrastruktura ne Komoran I,II,III dhe IV. Ndërtimi i infrastrukturës ne fshatin Nekoc, Kizhnarek Asfaltimi i rrugës në fshatin Arllat, Negroc, Gjergjicë dhe Bytyq Asfaltimi i rrugës në fshatin Sankoc, Fushticë e Epere dhe Uët Asfaltimi i rrugës në fshatin Llapushnik Poterk-Vukoc Asfaltimi i rrugës në fshatin Zabel i Ulët dhe Eperme, Korroticë e Ulët dhe Eperm - Projekt dy vjeqar

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar].

1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë: Infrastruktura ne Komoran I,II,III dhe IV, Ndërtimi i infrastrukturës ne fshatin Nekoc, Kizhnarek Asfaltimi i rrugës në fshatin Arllat, Negroc, Gjergjicë dhe Bytyq Asfaltimi i rrugës në fshatin Sankoc, Fushticë e Epere dhe Uët Asfaltimi i rrugës në fshatin Llapushnik Poterk-Vukoc Asfaltimi i rrugës në fshatin Zabel i Ulët dhe Eperme, Korroticë e Ulët dhe Eperm - Projekt dy vjeqar

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerje të punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik. Operatori Ekonomik duhet të jetë në gjendje gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: Komuna e Drenasit

NENI 3 ÇMIMI

ÇMIMI I KONTRATËS; = Çmimi total i punëve duhet të jetë: 698 698,00 €: [GJASHTËQINDË E NËNTËDHJETË E TETË MIJË E GJASHTËQIND E NËNTËDHJET E TETË EURO E 0 CENT ] Euro

*R.L.*

*[Signature]*

## NENI 4

### RADHITJA E DOKUMENTEVE TE KONTRATËS SIPAS PRIORITETIT

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas prioritetit:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## NENI 5 KOMUNIKIMET

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Angleze] [Shqipe] [Serbe]<sup>1</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve

## PIESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

### NENI 1 PËRKUFIZIMET

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.



tatá<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t' i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## NENI 2 GJUHA DHE LIGJI I APLIKUESHËM

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## NENI 3 TRANSFERIMI

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

## NENI 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t' i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Bel

~~Bel~~ V.

## NENI 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## NENI 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## NENI 7

### Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
  - (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
  - (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën;
- dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

#### NENI 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

#### NENI 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

#### NENI 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### NENI 11

##### Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç<sup>5</sup>

RLD

≠.V.

nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospective, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### NENI 12 Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

#### NENI 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmer masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

#### NENI 14 Paramasa dhe Parallogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e konisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### NENI 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### NENI 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### NENI 17

##### Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

#### NENI 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### NENI 19

##### Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është më vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

#### NENI 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### NENI 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

#### NENI 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

#### NENI 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

#### NENI 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

#### NENI 25 Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhesh Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do ti paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

#### NENI 26 Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### NENI 27 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato meq

120

S.V.

minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### NENI 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### NENI 29

##### Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

#### NENI 30

##### Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

#### NENI 31

##### Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

120

~~120~~ V.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### NENI 32

#### Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

### PIESA III E KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <u>[gjuha e procedurës - shqipet]</u> .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi)</li> <li>(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës;</li> <li>(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës;</li> <li>(d) dëmtim personal ose vdekje:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi.</li> <li>(ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.</li> </ol> </li> </ol>




Programi	8.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
Programi i azhuruar dhe pagesat	8.2	Periodha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik. Pagesat kryhen ashtu si raporton menaxheri dhe mbikqyrsi i drejtperdrejt i kontrates , pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.
Inspektimi dhe testimi	9.1	Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit (DEFRIM KABASHI )- MASTER I INFRASTRUKTURES RRUGORE -). Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka të drejtën t'i jap urdhresen e fundit për ndërprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.
Nënkontraktimi	10.2	OE i lejohej nënkontraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe mbikqyrës të caktuar nga komuna.
Mbarimi i punimeve	10.3	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik dhe Planit të menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.

RP

V.

Monitorimi	19.2	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite të gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre të gjitha mundësitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	Shuma e parapagimit (avans) : 0
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit 31.12.2023
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [jykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikëqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.
Punët shtesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkruara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e dëtarit të punës të nënshkruara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalenadrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.

*Handwritten signature and initials*

Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 2 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Kësaj kontrate i bashkangjitet: Oferta financiare e Tenderuesit (Paramasa dhe parallogaria e çmimeve).

).

Emri:	Gezim...	Emri:	Ramiz Lladro
Pozita:	Qarë Pergjegjës i Kurimit	Pozita:	Zyrtar b. Resor Administrativ
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	10/10/22	Data:	10/10/22
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	ILIR VELIQI
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	10/10/22
Vula:	



## Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10000527911

Për

KOMUNA GJLOGOC

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

### DUKE PASUR PARASYSH QË

ILEAA - GR SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Infrastruktura në Komoran I, II III dhe IV, Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Nekoc, Kizhnarak Asfaltimi i rrugës në fshatin Arlat, Negroc, Gjergjicë dhe Bytyq Asfaltimi i rrugës në fshatin Sankoc, Fushicë e Epere dhe Uët Asfaltimi i rrugës në fshatin Llapushnik Poterk-Vukoc Asfaltimi i rrugës në fshatin Zabel i Ulët dhe Eperme, Korroticë e Ulët

të dhënë me numrin e Prokurimit

611-22-8922-5-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

69,869.80 €

Gjashëdhjetë e Nëntë Mijë e Tetë Qind e Gjashëdhjetë e Nëntë Euro e Tetëdhjetë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

69 869.80 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

Lëshuar në

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit



deri më

31.12.2023


datë

10.10.2022


**INFRASTRUKTURA NE KOMORAN I II III dhe IV, NDËRTIMI I INFRASTRUKTURES NE NEKOC DHE KIZHNAREK, ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN ARLIAT NEGROC GJERGJICE DHE BYTYQ, ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN SANKOC FUSHTICE E EPERME DHE ULET ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN LLAPUSHNIK POTERRK VUKOC ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN ZABEL I ULET I EPERM KORROTIC E ULET DHE KORROTIC E EPERME ( PROJEKT DY VJEQAR)**

**INFRASTRUKTURA NE KOMORAN I II III DHE IV  
(Segmenti - I, L=730.00m') Rruget ne Komoran**

Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Mobilizimi i ndermajes per aktivitet, vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge, ne bashkpunim me menaxherin e projektit. <b>Te dhënat: Rruga Ali Lladrovci L=270.0m' B=4.0m; asfalt Rruga Butrinti ne Komoran L=200.0m' b=3.50m' dhe Rruga ne Komoran perball lagjes se re L=260.0m' b=3.50m' bankinat 2*075m'</b>	m'	730.0	1.00 €	730.00 €
1.2	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	730.0	0.50 €	365.00 €
1.3	Pastrimi i lernit largimi i drunjve shkurreve dhe telave me xhemba dhe gjesendet e tjera qe e pengojne ne ekzekutimin e rruges bartja e materialit deri ne deponin me te aferi.	m'	730.0	0.50 €	365.00 €
1.4	Identifikimi dhe ngritja e pusetave qe gjenden ne trase te rruges te (kanalizimit fekal) te cilat gjenden ne trupin e rruges deri ne nivelizimin e kubzave, kapak metalik me aftesi mbajtese prej 40.0 ton dhe saldmi i kapakut ne rrethin e tij, sjellja e atesteve te materialeve per kapak. Si dhe furnizimi me kapak metalik po ashtu edhe pastrimi i pusetave ne rast te bllokimit te tyre.	copë	23.0	100.00 €	2,300.00 €
1.5	Dislokimi i shtyllave elektrike te betonit dhe vendosja e tyre ne kufi ndermjet prones publike dhe asaj private ne llogari hyne hapja e vrimave dhe vendosja e tubave te betonit ne thelesi h=1.50m' dhe gjeresi te nevojshme per vendosjen e gypave te betonit Ø 40 cm ne llogari hyne edhe betonimi anesor i shtylles si dhe mbushja e brendshme e shtylles me fraksion rere 48 mm si dhe betoni i pilakes se eperme ne trashësi d= 15 cm dhe vendosja e rjetes se armatures te punohet sipas udhezimeve te menaxherit te projektit si dhe Rregulore te KEDS per vendosjen e shtyllave elektrike te tensionit te ulet.	copë	6.0	200.00 €	1,200.00 €
1.6	Depertimi i rruges Rregionale Komoran Carraleve me gype Ø 400 mm GYP SN8 per kalimine ujrave atmosferike dhe mbrojtja e gypit me gyp te qelike me te gjitha pjeset fazonike.	m'	16.0	300.00 €	4,800.00 €
1.7	Furnizimi me material dhe vendosja e gypave te plastikes SN4 me diameter Ø 800mm ne llogari hyne hapja e kanalinit nivelizimi dhe mbulimi i tyre me dhe. (ne lagjen Nishori) gypa per ujra atmosferik.	m'	80.0	60.00 €	4,800.00 €
			<b>Totali 1 :</b>		<b>14,560.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					



Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i gjere i dheut ne trase te rruges kategori e dheut e III-IV dhe bartja e materialit ne deponi ne lhellesi h=50.0cm,dhe bartja e materialit ne deponi deri ne 3.0km.Vrejtje ( Rruga Ali Lladrovci duhet te zgjerohet dhe te rregullohet baza ne gjeresi b=1.50-2.0m, si dhe rruga ne lagjen e re Komplet traseja.)	m <sup>3</sup>	855.0	2.00 €	1,710.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijten e monolitit me altesi mbajtese prej 25.0mpa.	m <sup>2</sup>	3,555.0	0.50 €	1,777.50 €
2.3	Gërmimi i dheut dhe hapja e kanaleve per largimin e ujrave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezli.	m <sup>3</sup>	350.0	2.00 €	700.00 €
2.4	Furnizimi me material 0-150 i gurit te thyer te gurethyesit ne trashesi d=30.0cm nivelzimi planfikimi bartja dhe ngjeshja e materialit deri ne monolitetin 40mpa. Te shtreses se pare.	m <sup>2</sup>	180.0	7.00 €	1,260.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>5,447.50 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me ne pjeset per intervenim dhe sanim.Materiali i llogoritur ne Rrugen Ali Lladrovci zgjerimi si dhe ne Rrugen ne Komoran Lagjia e Re.d=20.0cm.	m <sup>3</sup>	342.0	7.00 €	2,394.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	360.0	8.00 €	2,880.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa,Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALUT.	m <sup>2</sup>	2,750.0	10.50 €	28,875.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	160.0	8.00 €	1,280.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>35,429.00 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, fethore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanalit.	m <sup>3</sup>	139.0	2.00 €	278.00 €
4.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m <sup>3</sup>	60.0	40.00 €	2,400.00 €



4.4	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të behet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia në m³.	m³	120.0	7.00 €	840.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>3,518.00 €</b>

**REKAPITULLIM I**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	<b>I PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>14,560.00 €</b>			
2	<b>II PUNIMET E DHEUT</b>	<b>5,447.50 €</b>			
3	<b>III MBISTRUKTURA</b>	<b>35,429.00 €</b>			
4	<b>IV LËSHESAT GYPORE</b>	<b>3,518.00 €</b>			
5	<b>TOTALI</b>	<b>58,954.50 €</b>			

**(Segmenti - I, L=730.00m') Rruget në Komoran**

**(Segmenti - B, L=170.00m') Rruget në Tabil të Urit**

**Përshkrimi i aktivitetëve**


Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pano në hyrje dhe dalje të punës sipas standardeve. Segmenti : L2= 170.0m' dhe gjerësi B=5.5.0m', Asfalti b= 4.0m' dhe bankinat 2*0.50m'.	m'	170.0	0.50 €	85.00 €
1.2	Largimi i pjesëve të betonit drunjëve dhe shkurreve në perimetrin e pronës së rrugës dhe asaj publike dhe bartja e materialit në deponi.	m'	170.0	0.50 €	85.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e puselave të kanalimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa: Vrejllje ngritja të behet me elemente të parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores së kapakut metalik si dhe kapuku duhet të saldohet në qafore. ( Si dhe pastrimi i puseles së kanalimit fekal )	copë	2.0	100.00 €	200.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>370.00 €</b>

**2 II PUNIMET E DHEUT**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i gjere i dheut në trase të rrugës kategori e dheut e III-IV dhe bartja e materialit në deponi në thellësi h=50.0cm, dhe bartja e materialit në deponi deri në 3.0km.	m³	467.0	2.00 €	934.00 €
2.2	Furnizimi me material 0-150 i gurit të thyer të gurethyesit në trashësi d=30.0cm nivelizimi planifikimi bartja dhe ngjeshja e materialit deri në monolitët 40mpa. Të shtresës së pare.	m³	280.0	7.00 €	1,960.00 €
2.3	Rrafshimi i bazës së germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arrijen e monolitët me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.Në llogari hyne dhe rrafshimi i pjesës ansore të rrugës (pilatës)	m²	2,308.0	0.50 €	1,154.00 €
2.4	Gërmimi i dheut dhe hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	170.0	5.00 €	850.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>4,898.00 €</b>



3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.ne llogari hyne dhe pjesa e rrafshimit te pllato.	m <sup>3</sup>	461.0	7.00 €	3,227.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	94.0	8.00 €	752.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	730.0	10.50 €	7,665.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	60.0	8.00 €	480.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>12,124.00 €</b>
4 IV LËSHESAT GYOPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tertshore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m <sup>3</sup>	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar 1/2 e gjatesise se tubit.	m <sup>3</sup>	20.0	40.00 €	800.00 €
4.3	Furnizimi shtuarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër brejkocë.Sasia ne m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	120.0	7.00 €	840.00 €
			<b>totali 4 :</b>		<b>1,918.00 €</b>
REKAPITULLIM II					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	370.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	4,898.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	12,124.00 €			
4	IV LËSHESAT GYOPORE	1,918.00 €			
5	TOTALI	19,310.00 €			
(Segmenti - II, L=170.0M ) Rruga ne Zabel te Ulët					
(Segmenti - III i= 155m') Rruga ne Lagjen Haxholl Zabel i Ulët					
Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE				



1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne ruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. <b>Segmenti : L= 155.0m' dhe gjerësi B=5.0m', Asfalti b= 4.0m' dhe bankinat 2*0.50m'.</b>	m'	155.0	0.50 €	77.50 €
1.2	Largimi i telave me xhamba dhe shlyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e ruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	155.0	0.50 €	77.50 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne ruge dhe vendosja e kapakut metalik me affesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejtye ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore. ( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	2.0	100.00 €	200.00 €
<b>totali 1 :</b>					<b>355.00 €</b>

**2 II PUNIMET E DHEUT**


Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses humusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skorpateve.	m³	430.0	2.00 €	860.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne aritjen e monolitetit me affesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	852.0	0.50 €	426.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethator, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtye: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	255.0	7.00 €	1,785.00 €
2.5	Germimi i dheut dhe hapja e kanaleve per largimin e ujerave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme traperzi.	m'	155.0	2.00 €	310.00 €
<b>totali 2 :</b>					<b>3,381.00 €</b>

**3 III MBISTRUKTURA**


Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	170.0	7.00 €	1,190.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	85.0	8.00 €	680.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB 16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	650.0	10.50 €	6,825.00 €



3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31.5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	60.0	8.00 €	480.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>9,175.00 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m <sup>3</sup>	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në Çmim të përshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatësisë së tubit.	m <sup>3</sup>	30.0	40.00 €	1,200.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër brellkocë.Sasia në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	120.0	7.00 €	840.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>2,318.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM III</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Pozicioni</b>	<b>VLERA (Euro)</b>			
1	I PUNËT PARAPRAKE	355.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	3,381.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	9,175.00 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	2,318.00 €			
5	TOTALI	15,229.00 €			
(Segmenti - III l= 155m') Rruga në Lagjen Haxholli Zabeli I Ulët					
( Segmenti -IV- l=255.0m' Rrugët në Komoran II Lagjia Ibriqi )					
(Segmenti IV - I, l=255m')					
<b>Përshkrimi i aktivitetëve</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standarteve. Segmenti : l4= 255.0m' dhe gjerësi B=4.50m', Asfalti b= 3.50m' dhe bankinat 2*0.50m'.	m <sup>2</sup>	255.0	0.50 €	127.50 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurreve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m <sup>2</sup>	255.0	0.50 €	127.50 €



1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne ruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajttese prej 25.0mpa. Vrejtte ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore. ( Si dhe postrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	6.0	100.00 €	600.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>855.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikaqtes i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	573.0	2.00 €	1,146.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritjen e monolitit me aftesi mbajttese prej 25.0mpa.	m²	1,147.0	0.50 €	573.50 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtte: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	350.0	7.00 €	2,450.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>4,169.50 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.OMPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	230.0	7.00 €	1,610.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.OMPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	115.0	8.00 €	920.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	942.0	10.50 €	9,891.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0.31.5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	110.0	8.00 €	880.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>13,301.00 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m'	139.0	2.00 €	278.00 €



4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø800mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se lubit.	m'	30.0	55.00 €	1,650.00 €
4.3	Furnizimi shtuarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e leshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m³.	m³	120.0	7.00 €	840.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>2,768.00 €</b>

**REKAPITULLIM IV**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	<b>I PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>855.00 €</b>			
2	<b>II PUNIMET E DHEUT</b>	<b>4,169.50 €</b>			
3	<b>III MBISTRUKTURA</b>	<b>13,301.00 €</b>			
4	<b>IV LËSHESAT GYPORE</b>	<b>2,768.00 €</b>			
5	<b>TOTALI</b>	<b>21,093.50 €</b>			

( Segmenti -IV- l=255.0m' Rruget ne Komoran il Lagja Ibrici )

( Segmenti -V- l = 520.0m' Rruget ne Fshatin Fushlicë e Eperme dy degel )


(Segmenti V - l, L = 520.0 m')

**Përshkrimi i aktiviteteve**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	<b>I PUNËT PARAPRAKE</b>				
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne ruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishes sipas standarteve. Segment : L5= 520.0m' dhe gjerësi B=4.50m', Asfalti b= 3.0m' dhe bankinat 2*0.50m'.	m'	520.0	0.50 €	260.00 €
1.2	largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e ruges dhe barja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga Investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	520.0	0.50 €	260.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizmit fekal ne ruge dhe vendosja e kapakut metalik me altesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejtje ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe pasrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	13.0	100.00 €	1,300.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>1,820.00 €</b>

**2 II PUNIMET E DHEUT**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
--------	---------------	--------	-------	--------------------	--------------------



2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe farmesimi i skarpateve. Gërmimi perfshin votem pjesen e segmentit me gjatesi l=200.0m'	m <sup>3</sup>	312.0	2.00 €	624.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilinder deri ne aniljen e monolitetit me aftesi mbajttese prej 25.0mpa.	m <sup>2</sup>	2,340.0	0.50 €	1,170.00 €
2.3	Hapja e kanaleve per largimin e ujerave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	260.0	2.00 €	520.00 €
			<b>totali 2 :</b>		<b>2,314.00 €</b>

### 3 III MBISTRUKTURA


Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	468.0	7.00 €	3,276.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	234.0	8.00 €	1,872.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	1,560.0	10.50 €	16,380.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilinder e materialit në trashësi d=10.0cm dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>3</sup>	120.0	8.00 €	960.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>22,488.00 €</b>

### 4 IV LËSHESAT GYPORE

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lertimore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m'	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar. 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	20.0	40.00 €	800.00 €
4.3	Furnizimi shtuarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilinder bretkocë. Sasia ne m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	120.0	7.00 €	840.00 €
			<b>totali 4 :</b>		<b>1,918.00 €</b>

### REKAPITULLIM V

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	1,820.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	2,314.00 €



3	III MBISTRUKTURA	22,488.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	1,918.00 €
5	TOTALI	28,540.00 €

( Segmenti -V- l = 520.0m' Rruget ne fshatin Fushticë e Eperme dy degët )

( Segmenti -VI- l = 120.0m' Rruget ne fshatin Fushticë e Ulët )

( Segmenti VI - l = 120.0 m' )

**Përshkrimi i aktiviteleve**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne ruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standardeve. Segmenti : L=120.0m' dhe gjerësi B=5.0m', Astifti b= 4.0m' dhe bankinat 2*0.50m'.Dega e pare 50m'dhe dega e dyte 70.0m'	m'	120.0	0.50 €	60.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e ruges dhe barlja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	120.0	0.50 €	60.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngrija e puselave te kanalizimit feka' ne ruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejthe ngrija te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit feka' )	copë	3.0	100.00 €	300.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>420.00 €</b>

**2 II PUNIMET E DHEUT**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses humusore me ngarkim dhe barlje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	330.0	2.00 €	660.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne armitjen e monolitit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	660.0	0.50 €	330.00 €
2.3	Furnizimi, barlja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrelhanor, në trashesi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejthe: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	198.0	7.00 €	1,386.00 €
2.5	Hapja e kanoleve per largimin e ujerave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	120.0	2.00 €	240.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>2,616.00 €</b>

**3 III MBISTRUKTURA**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
--------	---------------	--------	-------	--------------------	--------------------



3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	132.0	7.00 €	924.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	66.0	8.00 €	528.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-1 6mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	480.0	10.50 €	5,040.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>3</sup>	50.0	8.00 €	400.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>6,892.00 €</b>

**4. IV LËSHESAT GYPORE**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lertiore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m <sup>3</sup>	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar, 1/2 e gjatesise se tubit.	m <sup>3</sup>	20.0	40.00 €	800.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	120.0	7.00 €	840.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>1,918.00 €</b>

**REKAPITULLIM VI**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	420.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	2,616.00 €
3	III MBISTRUKTURA	6,892.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	1,918.00 €
5	TOTALI	11,846.00 €


( Segmenti -VI- l = 120.0m' Rruget ne Fshatin Fushticë e Ulët )

**( Segmenti -VII- l = 400.0m' Rruget ne Fushticë te Ulet ) Faza e pare e punimeve  
(Segmenti VII - I, L = 400.0 m')**

Përshkrimi i aktiviteleve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne ruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti : L7=400.0m' dhe gjerësi B=5.0m'.	m <sup>3</sup>	400.0	0.50 €	200.00 €



1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	800.0	0.50 €	400.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejte ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	1.0	95.60 €	95.60 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>695.60 €</b>
<b>2 II/PUNIMET EIDHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe farnesimi i skarpateve.	m³	1,000.0	2.00 €	2,000.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijten e monolititeti me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	2,000.0	0.50 €	1,000.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejte: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	600.0	7.00 €	4,200.00 €
2.5	Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m	400.0	2.00 €	800.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>8,000.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	400.0	7.00 €	2,800.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të lhyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	200.0	8.00 €	1,600.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>4,400.00 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, ferthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m'	139.0	2.00 €	278.00 €



4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatëse se tubit.	m'	20.0	40.00 €	800.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e leshesave . Shiresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m³.	m³	120.0	7.00 €	840.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>1,918.00 €</b>

**REKAPITULLIM VII**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	695.60 €
2	II PUNIMET E DHEUT	8,000.00 €
3	III MBISTRUKTURA	4,400.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	1,918.00 €
5	TOTALI	15,013.60 €

( Segmenti VII - L=400.0m' Rrugët ne Fushicë te Ulet ) Faza e pare e punimeve

VIII PUNËT E MURIT MBROJTËS NË FSHATIN NEKOC					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Inqizimi i lerenit pastrimi i tije dhe largimi i pengesave nga trasa l=60.0m'.	m'	60.00	1.00	60.00
1.2	Gërmimi i dheut per hapjen e themelit për murin mbrojtës me gjatësi L= 60.0m' dhe lartësi h= 2.0 nga pjesa e tabanit të themelit dhe pjesa e zgjerimit te tije. Shputa me dim.b=1.0m*h=0.60m*60m' ndersa muri 0.30cm ne fillim dhe 0.25 ne perfundim.lartësia e gjithmbarshme e tije 2.0m'.	m³	60.00	3.00	180.00
1.3	Furnizimi dhe shtrirja e tamponit prej gurit të thyer gelqror si dhe pjesa mbrapa murit dhe mbulimi i gypit të drenazhes tampon 60/30	m³	30.00	8.00	240.00
1.4	Furnizimi bartja këputja lakimi dhe vuri në veper e armaturës Ø 12; Ø 10 Ø 8 cm armatura kryesore dhe ajo shprendëse. për cokëll dhe mur sipas detaleve dhe normave teknike.	kg	4,800.00	0.90	4,320.00
1.5	Furnizimi me material dhe vendosja e gypit të drenazhës Ø 160 për pjesen mbrapa murit mbrojtës.	m'	60.00	5.00	300.00
1.6	Furnizimi me material dhe vuri ne veper e betonit C-25/30 për pjesen e murit mbrojtës për cokëll dhe themele, në çmim parashifen latimi dhe demolimi i kallupeve dhe mirmbajtja e betonit. Fuga e dilatimit te punohet çdo 10- 12.0m' sipas normave teknike.	m³	60.00	75.00	4,500.00
1.7	Identifikimi i installeve nentoksore te rrjetit te ujsjellesit dhe kanalizimit ne rast te demtimit apo devijimit te tyre te hyne ne llogari te kontraktorit te punimeve.	m'	60.00	5.00	300.00
<b>TOTALI VIII : MURI MBROJTËS</b>					<b>9,900.00</b>

**VIII PUNËT E MURIT MBROJTËS NË FSHATIN NEKOC**

(Segmenti IX - L=390.0m' Rrugët ne Fshatin Zabeli Epërm )

(Segmenti IX - L=390.0m')

Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)



I   PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne ruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti : l9=390.0m' dhe gjerësi B=5.50m', Asfali b= 4.0m' dhe bankinat 2*0.50m'.	m'	390.0	0.50 €	195.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	780.0	0.50 €	390.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne ruge dhe vendosja e kapakut metalik me affesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejtje ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shiangimi i qatotes se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qatore. ( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	3.0	100.00 €	300.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>885.00 €</b>
2   PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe renjeve te lyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	1,072.0	2.00 €	2,144.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne antljen e monolititetit me affesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	2,145.0	0.50 €	1,072.50 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethnor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	650.0	7.00 €	4,550.00 €
2.5	Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	390.0	2.00 €	780.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>8,546.50 €</b>
3   MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	430.0	7.00 €	3,010.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	215.0	8.00 €	1,720.00 €



3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	1,610.0	10.50 €	16,905.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=100cm dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	80.0	8.00 €	640.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>22,275.00 €</b>

#### 4 IV LËSHESAT GYPORE

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, ferthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m <sup>3</sup>	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar. 1/2 e gjatësisë së tubit.	m	30.0	40.00 €	1,200.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shlësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	120.0	7.00 €	840.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>2,318.00 €</b>

#### REKAPITULLIM IX


Nr. R.	Pozicioni	VLERË (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	885.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	8,546.50 €
3	III MBISTRUKTURA	22,275.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	2,318.00 €
5	TOTALI	34,024.50 €

( Segmenti -IX- I = 390.0m<sup>2</sup> Rruget në fshatin Zabel i Epërm )


( Segmenti -X- I = 110.0m<sup>2</sup> Rruga në fshatin Korroçice e Ulët )

( Segmenti X - I = 110.0 m<sup>2</sup> )

Përshkrimi i aktivitetëve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në lirasë, si dhe definimi i lirasë, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punës sipas standardeve. Segmenti : L <sub>10</sub> =110.0m <sup>2</sup> dhe gjerësi B=5.50m <sup>2</sup> , Asfaltib=4.0m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	110.0	0.50 €	55.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m <sup>2</sup>	110.0	0.50 €	55.00 €



1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejthe ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe paslrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	4.0	100.00 €	400.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>510.00 €</b>
<b>2 II: PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-lë dhe IV-lë shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	275.0	2.00 €	550.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne aritjen e monolitit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	550.0	0.50 €	275.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejthe: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	165.0	7.00 €	1,155.00 €
2.5	Hapja e konaleve per largimin e ujerave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme traperzi.	m'	110.0	2.00 €	220.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>2,200.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të lhyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	110.0	7.00 €	770.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPA ) prej gurit të lhyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	55.0	8.00 €	440.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	440.0	10.50 €	4,620.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m²	80.0	8.00 €	640.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>6,470.00 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)



4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe pianifikimi i fundit të kanalit.	m'	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.0	40.00 €	400.00 €
4.3	Furnizimi shtuarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtresimi të behet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia në m³.	m³	120.0	7.00 €	840.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>1,518.00 €</b>

**REKAPITULLIM X**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	<b>I PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>510.00 €</b>
2	<b>II PUNIMET E DHEUT</b>	<b>2,200.00 €</b>
3	<b>III MBISTRUKTURA</b>	<b>6,470.00 €</b>
4	<b>IV LËSHESAT GYPORE</b>	<b>1,518.00 €</b>
5	<b>TOTALI</b>	<b>10,698.00 €</b>

( Segmenti -X- I = 110.0m' Rruga në Fshatit Korofçe e Ulet )

( Segmenti -XI- I = 590.0m' Rruga në Komoran III )

( Segmenti XI - L = 590.0m' )

Përkrahimi i aktivitetëve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtës sipas standardeve. Segmenti : L1=590M* b=4.0m' dhe gjeresi B=5.50m'	m'	590.0	0.50 €	295.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve në të dy anët e rrugës dhe barlja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	590.0	0.50 €	295.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngjitja e pusëve të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa. Vrejilje ngjitja të behet me elemente të parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaç çimento si dhe shtangimi i qafores së kapakut metalik si dhe kapuku duhet të saldohet në qafore. ( Si dhe pastrimi i pusëve të kanalizimit fekal )	copë	9.0	110.00 €	990.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>1,580.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)



2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrëses hamusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe fomesimi i skarpateve.	m <sup>3</sup>	1,622.0	2.00 €	3,244.00 €
2.2	Rrafshimi i bazeve se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritjen e monoiteilit me altësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m <sup>2</sup>	3,245.0	0.50 €	1,622.50 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës melhanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. <b>Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.</b>	m <sup>3</sup>	973.0	7.00 €	6,811.00 €
2.5	Hapja e kanaleve per largimin e ujrave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	590.0	2.00 €	1,180.00 €
			<b>totali 2 :</b>		<b>12,857.50 €</b>

### 3 III MBISTRUKTURA


Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60 OMPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	649.0	7.00 €	4,543.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.OMPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	324.0	8.00 €	2,592.00 €
3.3	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostra te asfaltit- meloda e <b>MARSHALLIT</b> .	m <sup>2</sup>	2,360.0	10.50 €	24,780.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm dhe regullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	65.0	8.00 €	520.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>32,435.00 €</b>

### 4 IV LËSHESAT GYPORE

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m'	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar. 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	20.0	40.00 €	800.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	120.0	7.00 €	840.00 €
			<b>totali 4 :</b>		<b>1,918.00 €</b>

### REKAPITULLIM XI

Nr. R. Pozicioni	VLERA (Euro)
------------------	--------------



1	I PUNËT PARAPRAKE	1,580.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	12,857.50 €
3	III MBISTRUKTURA	32,435.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	1,918.00 €
5	TOTALI	48,790.50 €


( Segmenti -XI- l = 590.0m' Rruga ne Komoran III )

( Segmenti -XII- l = 350.0m' Rrugët ne lagjet Komoranit IV )					
( Segmenti XII - l = 350.0 m' )					

Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pllqave të perkohëshme në trase si dhe definimi i trases, shenja të punimeve ne rruge, dhe pono ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standardeve.Rrugët e Lagjeve te dy degeve Segmenti : L=350.0m' B=4.0m'( asfalt) bankinat	m'	350.0	0.50 €	175.00 €
1.2	Largimi i telave me xhamba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	385.0	0.50 €	192.50 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejthe ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	4.0	100.00 €	400.00 €
<b>totali 1 :</b>					<b>767.50 €</b>

<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	962.0	2.00 €	1,924.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne artiljen e monolitit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	1,925.0	0.50 €	962.50 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejthe: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	577.0	7.00 €	4,039.00 €
2.5	Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezidi.	m'	350.0	2.00 €	700.00 €
<b>totali 2 :</b>					<b>7,625.50 €</b>

<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)



3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	385.0	7.00 €	2,695.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	192.0	8.00 €	1,536.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa Sjella e mostra te asfaltit metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	1,450.0	10.50 €	15,225.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregulimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	110.0	8.00 €	880.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>20,336.00 €</b>

<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m'	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	20.0	40.00 €	800.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër brekocë.Sasia ne m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	120.0	7.00 €	840.00 €
			<b>totali 4 :</b>		<b>1,918.00 €</b>

<b>REKAPITULLIM XII</b>		<b>VLERA (Euro)</b>
Nr. R.	<b>Pozicioni</b>	
1	<b>I PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>767.50 €</b>
2	<b>II PUNIMET E DHEUT</b>	<b>7,625.50 €</b>
3	<b>III MBISTRUKTURA</b>	<b>20,336.00 €</b>
4	<b>IV LËSHESAT GYPORE</b>	<b>1,918.00 €</b>
5	<b>TOTALI</b>	<b>30,647.00 €</b>

( Segmenti -XII- l = 350.0m' Rruget ne lagjet Komoranit IV )

( Segmenti -XIII- l = 310.0m' Rruget ne lagjet e Fshatit Nekoc )

(Segmenti XIII - l = 310.0 m')

<b>Përshkrimi i aktiviteteve</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>I   PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve.Rruget e Lagjes Osman Fana Vazhdim Segmenti : l=310.0m' b=4.0m' asfalt bankant 2*0.75m'	m'	310.0	0.50 €	155.00 €



1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e ruges dhe barlja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	310.0	0.50 €	155.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne ruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejftje ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore. ( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	4.0	100.00 €	400.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>710.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses humusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe hecja e dheut ne pjeset onesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	850.0	2.00 €	1,700.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne antjten e monolititetit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	1,705.0	0.50 €	852.50 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejftje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	511.0	7.00 €	3,577.00 €
2.5	Hapja e kanoleve per largimin e ujerave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	310.0	2.00 €	620.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>6,749.50 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	341.0	7.00 €	2,387.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	170.0	8.00 €	1,360.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	1,240.0	10.50 €	13,020.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	85.0	8.00 €	680.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>17,447.00 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					



Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lertnore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit të kanalit.	m'	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	20.0	40.00 €	800.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtresimi të behet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m².	m²	120.0	7.00 €	840.00 €
<b>totali 4 :</b>					<b>1,918.00 €</b>

**REKAPITULLIM XIII**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	710.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	6,749.50 €
3	III MBISTRUKTURA	17,447.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	1,918.00 €
5	<b>TOTALI</b>	<b>26,824.50 €</b>


( Segmenti -XIII- I = 310.0m' Rruget në lagjet e Fshatit Nekoc )

( Segmenti -XIV- I = 170.0m' Rruget në lagjet e Fshatit Uapushnik )

( Segmenti XIV - I = 170.0 m' )

**Përshkrimi i aktivitetëve**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	<b>I PUNËT PARAPRAKE</b>				
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pano në hyrje dhe dalje të punës sipas standardeve. Rruget e Lagjes në Uapushnik Lagjia Sopi	m'	170.0	0.50 €	85.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve në të dy anët e rrugës dhe barja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	170.0	0.50 €	85.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa. Vrejllje ngritja të behet me elemente të parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores së kapakut metalik si dhe kapuku duhet të saldohet në qafore. ( Si dhe postrimi i pusetës së kanalizimit fekal )	copë	1.0	100.00 €	100.00 €
<b>totali 1 :</b>					<b>270.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)



2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut në pjesët anësore e drunjeve dhe rrenjeve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m <sup>3</sup>	467.0	2.00 €	934.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gemuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në aritjen e monolitetit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m <sup>2</sup>	935.0	0.50 €	467.50 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vrejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gelqeror i gurethyesit.	m <sup>3</sup>	280.0	7.00 €	1,960.00 €
2.5	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	170.0	2.00 €	340.00 €
			<b>totali 2 :</b>		<b>3,701.50 €</b>

### 3 III. MBISTRUKTURA

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	187.0	7.00 €	1,309.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	94.0	8.00 €	752.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mosra të asfaltit- metoda e MARSHALUT.	m <sup>2</sup>	680.0	10.50 €	7,140.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>3</sup>	120.0	8.00 €	960.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>10,161.00 €</b>

### 4 IV. LËSHESAT GYPORE

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe plantikimi i fundit të kanalit.	m'	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar. 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	20.0	40.00 €	800.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	120.0	7.00 €	840.00 €
			<b>totali 4 :</b>		<b>1,918.00 €</b>

### REKAPITULLIM XIV

Nr. R. Pozicioni	VLERA (Euro)
------------------	--------------




1	I PUNËT PARAPRAKE	270.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	3,701.50 €
3	III MBISTRUKTURA	10,161.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	1,918.00 €
5	TOTALI	16,050.50 €

( Segmenti -XIV- I = 170.0m' Rruget ne lagjet e Fshatit Uapushnik )

( Segmenti -XV- I = 800.0m' Rruget ne Arllat )					
( Segmenti XV - I = 800.0 m' )					

Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne ruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve.Rruget e Lagjeve ne Arllat me gjatesi L=750-800.0m' B=4.0 asfalt dhe bankinat 2*0.75m'	m	800.0	0.50 €	400.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m	800.0	0.50 €	400.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne ruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajttese prej 25.0mpa. Vrejtlje ngritja te behet me elemente te paratabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	6.0	100.00 €	600.00 €
<b>totali 1 :</b>					<b>1,400.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses humusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpatave.	m³	2,200.0	2.00 €	4,400.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne ariljen e monolititetit me aftesi mbajttese prej 25.0mpa.	m²	4,400.0	0.50 €	2,200.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtlje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	1,320.0	7.00 €	9,240.00 €
2.5	Hapja e kanaleve per largimin e ujerave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	800.0	2.00 €	1,600.00 €
<b>totali 2 :</b>					<b>17,440.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					



Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi l=20cm.	m³	880.0	7.00 €	6,160.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi l=10cm.	m³	440.0	8.00 €	3,520.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej l=8cm Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	3,300.0	10.50 €	34,650.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm dhe rregulimet e hyrjeve.	m³	185.0	8.00 €	1,480.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>45,810.00 €</b>

#### 4 IV LËSHESAT GYPORE

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, fërthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar 1/2 e gjatesise se tubit.	m	40.0	40.00 €	1,600.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të behet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m³.	m³	120.0	7.00 €	840.00 €
			<b>totali 4 :</b>		<b>2,718.00 €</b>

#### REKAPITULLIM XV


Nr. R.	Pozicioni	VLERË (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKË	1,400.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	17,440.00 €
3	III MBISTRUKTURA	45,810.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	2,718.00 €
5	TOTALI	67,368.00 €

( Segmenti -XV- l = 800.0m' Rruget ne Arllat )

( Segmenti -XVI- l = 549.0m' Rruget ne lagjet e Fshatit Arllat Lagjla e Foniqeve )

(Segmenti XVI - l = 549.0 m')

Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKË				



1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në ruge, dhe pono në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standarteve. Rruget e Lagjeve në Arllat Lagjia e Foniqeve. Deget L1=110.0m' b=3.50m' L2=31.0m' b=4.0m' dhe L3=406.0m' dhe b=3.0m' bankinat 2*0.75m'	m'	547.0	0.50 €	273.50 €
1.2	Largimi i telave me xhamba dhe shtyllave të betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve në të dy anet e rruges dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	547.0	0.50 €	273.50 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusëve të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa. Vrejtje ngritja të behet me elemente të parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaç çimento si dhe shtangimi i qafores së kapakut metalik si dhe kapuku duhet të saldohet në qafore. ( Si dhe pastrimi i pusëve të kanalizimit fekal )	copë	2.0	100.00 €	200.00 €
			<b>totali 1 :</b>		<b>747.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut në pjesët anësore të drunjeve dhe rrenjave të tyre dhe formësimi i skarpave.	m³	1,504.0	2.00 €	3,008.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në ariljen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m²	3,008.0	0.50 €	1,504.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vrejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurethyesit. Vrejtje Materiali mbushës është logoritur vetëm për pjesën në gjatësi L=250 në segmentin e rruges Islam Gashi	m³	450.0	7.00 €	3,150.00 €
2.5	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	547.0	2.00 €	1,094.00 €
			<b>totali 2 :</b>		<b>8,756.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	601.0	7.00 €	4,207.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	308.0	8.00 €	2,464.00 €




3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej l=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mastra te asfaltit- metoda e MARSHALUIT.	m <sup>2</sup>	1,783.0	10.50 €	18,721.50 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10 0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	120.0	8.00 €	960.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>26,352.50 €</b>

<b>IV LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tertshore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m <sup>3</sup>	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në rrugë. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatësisë së tubit.	m <sup>3</sup>	20.0	40.00 €	800.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të behet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bregkocë.Sasia në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	120.0	7.00 €	840.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>1,918.00 €</b>

<b>REKAPITULLIM XVI</b>		<b>VLERA (Euro)</b>
Nr. R.	<b>Pozicioni</b>	
1	<b>I PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>747.00 €</b>
2	<b>II PUNIMET E DHEUT</b>	<b>8,756.00 €</b>
3	<b>III MBISTRUKTURA</b>	<b>26,352.50 €</b>
4	<b>IV LËSHESAT GYPORE</b>	<b>1,918.00 €</b>
5	<b>TOTALI</b>	<b>37,773.50 €</b>

( Segmenti -XVI- l = 549.0m' Rrugët në lagjet e Fshatit Arllat Lagja e Foniqeve )

<b>( Segmenti -XVII- l = 720.0m' Rrugët në Fshatit Korrotice e Eperme )</b>					
<b>(Segmenti XVII - l = 720.0 m')</b>					
<b>Përshkrimi i aktiviteteve</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
1	<b>I PUNËT PARAPRAKE</b>				
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pano në hyrje dhe dalje të punës sipas standardeve.Rrugët e Lagjeve në Fshatin Korrotice e Lartë; L1=200.0m' b=5.0m' ( shtresat e zhavorit) L2=310.0m' B=4.0m' asfalt L3=130.0m' B=4.0m' asfalt L4=80.0m' B=3.0m' asfalt Bankinat 2*0.50m'	m <sup>2</sup>	720.0	0.50 €	360.00 €



1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	720.0	0.50 €	360.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakul metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejte ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakul metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	4.0	100.00 €	400.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>1,120.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut I kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses humusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe trenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	1,017.0	2.00 €	2,034.00 €
2.2	Krafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne aritjen e monolitit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	3,740.0	0.50 €	1,870.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh irethanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejte: Materiali duhet te jete I gurit gelqeror I gurethyesit.	m³	610.0	7.00 €	4,270.00 €
2.5	Hapja e kanaleve per largimin e ujrave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	720.0	2.00 €	1,440.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>9,614.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	407.0	7.00 €	2,849.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	148.0	8.00 €	1,184.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	1,110.0	10.50 €	11,655.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i banklës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	50.0	8.00 €	400.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>16,088.00 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYOPORE</b>					




Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	85.0	2.00 €	170.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø600mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në rrugë. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar. 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	20.0	60.00 €	1,200.00 €
	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në rrugë. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar. 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.0	40.00 €	400.00 €
4.3	Furnizimi shtuarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër brelkocë Sasia në m³.	m³	65.0	7.00 €	455.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>2,225.00 €</b>

**REKAPITULLIM XVII**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	1,120.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	9,614.00 €
3	III MBISTRUKTURA	16,088.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	2,225.00 €
5	TOTALI	29,047.00 €

( Segmenti -XVII- l = 720.0m' Rruget në Fshatit Korroçice e Eperme )

( Segmenti -XVIII- l = 430.0m' Rruget në Fshatin Negroc )					
( Segmenti XVIII - l = 430.0 m' )					
Përshkrimi i aktivitetëve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. Rruget e Lagjeve në fshatin Negroc: L1=850.0m' dhe B=5.0m' faza e parë e punimeve vetëm zhavor dhe shtresat tjera deri në shtresën para asfaltimit. L2=570.0m' dhe b=4.0m' asfalt baza 5.5m' bankinal 2*0.75m' në max.	m'	1,420.0	0.50 €	710.00 €
1.2	Largimi i lëlave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurreve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	1,420.0	0.50 €	710.00 €



1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejte ngritja te behel me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore. ( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	12.0	100.00 €	1,200.00 €
			<b>totali 1 :</b>		<b>2,620.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses humusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	3,905.0	2.00 €	7,810.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne amiljen e monolitit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	7,810.0	0.50 €	3,905.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejte: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	2,343.0	7.00 €	16,401.00 €
2.5	Hopja e kanoleve per largimin e ujerave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezri.	m'	1,420.0	2.00 €	2,840.00 €
			<b>totali 2 :</b>		<b>30,956.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60 OMPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	1,562.0	7.00 €	10,934.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	781.0	8.00 €	6,248.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	2,310.0	10.50 €	24,255.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm,dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	210.0	8.00 €	1,680.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>43,117.00 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)



4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	139.0	2.00 €	278.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në rrugë. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar, 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	30.0	40.00 €	1,200.00 €
4.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në rrugë. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar, 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	40.0	40.00 €	1,600.00 €
4.4	Furnizimi shtuarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër brejkocë. Sasia në m³.	m³	120.0	7.00 €	840.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>3,918.00 €</b>

**REKAPITULLIM XVIII**


Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	2,620.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	30,956.00 €
3	III MBISTRUKTURA	43,117.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	3,918.00 €
5	TOTALI	80,611.00 €

( Segmenti -XVIII- l = 430.0m' Rruget ne Fshatin Negroc )


( Segmenti -XIX- l = 350.0m' Ndertimi i kanalit te betonit ne Kizhnarek ne formen Trapez )

(Segmenti XIX - l = 350.0 m')

Përshkrimi i aktivitetëve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punës sipas standarteve. Kanali nga betoni me dim L=350.0m gjersia e fundit e kanalit duhet të jetë 1.50m' ndërsa ajo e gjithëmbarshe 3.50m'.	m'	350.0	0.50 €	175.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	350.0	0.50 €	175.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusëve të kanalizimit fekal në përgjatë zonës së lumit dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa. Vrejllje ngritja të bëhet me elemente të parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. ( Si dhe pastrimi i pusëve të kanalizimit fekal )	copë	4.0	100.00 €	400.00 €

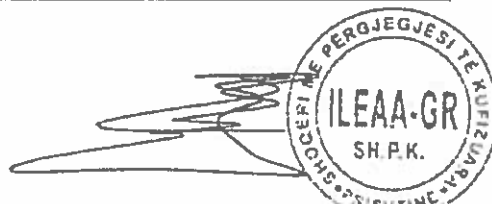

					totali 1 :	750.00 €
<b>2 II-PUNIMET E DHEUT</b>						
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)	
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.Ne llogari hynë dhe formesimi i kanalit ne formen trapez si dhe rregullimi i kallapeve standart.per formen trapez te kanalit.	m <sup>3</sup>	1,850.0	2.00 €	3,700.00 €	
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar si dhe ngjeshja me cilindër ( papuqe) deri ne arrijten e monolitetit me aftesi mbajttese prej 25.0mpa.	m <sup>2</sup>	525.0	0.50 €	262.50 €	
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor,per nivelizimin e terenit ne trashesi te ndryshme mbi 1.0m' mbushje thelesi.	m <sup>3</sup>	800.0	7.00 €	5,600.00 €	
2.5	Devijimi i perkoshem gjatë ekzekutimit te punimeve dhe futja e ujit ne gypa te brinjzuar Ø315	m'	350.0	2.00 €	700.00 €	
					totali 2 :	10,262.50 €
<b>3 III PUNËT E BETONIT DHE ARMATURES</b>						
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)	
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.dhe formesimi i kanalit ne formen trapez,dhe rregullimi anesor i bankines.	m <sup>3</sup>	200.0	7.00 €	1,400.00 €	
3.2	Transporti, furnizimi punimi i kanalit nga betoni, betonimi i themeleve, mureve, mureve ballorë me këmbë, rigoles se betonit te klases C25/30 ne çmim përfshihet edhe kallapimi. Betoni duhet te jet i papershkrushem nga uji. Kanali eshte me me gjatësi prej 350m' ku i njetit duhet te punohet me seksione me gjatësi mesatare prej 50m. Ndarja ne mes seksioneve realizohet me stirodur 3.0cm.ne llogari hynë edhe betoni i pese pllakave kaluese nga betoni.	m <sup>3</sup>	374.0	80.00 €	29,920.00 €	
3.4	Transporti , furnizimi dhe punimi armatures per kanalim nga B.A , themelet, muret dhe pllakal. \$500H	kg	33,590.0	0.90 €	30,231.00 €	
					totali 3 :	61,551.00 €
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>						
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)	
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, ferthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanalit.	m'	85.0	2.00 €	170.00 €	
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në ruge. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar, 1/2 e gjatesise se lubit.	m'	20.0	40.00 €	800.00 €	



4.3	Fumizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të behet ne trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m³.	m³	65.0	7.00 €	455.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>1,425.00 €</b>

**REKAPITULLIM XIX**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	<b>I. PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>750.00 €</b>
2	<b>II. PUNIMET E DHEUT</b>	<b>10,262.50 €</b>
3	<b>III. PUNËT E BETONIT DHE ARMATURES</b>	<b>61,551.00 €</b>
4	<b>IV. LËSHESAT GYPORE</b>	<b>1,425.00 €</b>
5	<b>TOTALI</b>	<b>73,988.50 €</b>

(Segmenti XIX- I ≅ 350.0m' Nderfimi i kanalit të betonit në Kizhnarek në formën Trapez )

**(Segmenti -XX- I ≅ 800.0m' Rrugët në Fshatin Korrotice e Natë )**

**(Segmenti XX - L = 880.0 m')**

**Përshkrimi i aktiviteteve**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në ruge, dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. Rruga në Korrotice të Natës L1=800.0m' B=3.50m' asfalt baza e rruges 4.50m' trase e re do të jetë me gjatësi l=100.0m'. Segmenti i lagjes Curri L=80.0m' b=4.0m'.	m'	880.0	0.50 €	440.00 €
1.2	Largimi i telave me xhamba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurreve në të dy anet e rruges dhe barilja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	200.0	0.50 €	100.00 €
1.3	Fumizimi me material identifikimi dhe ngjitja e pusëve të kanalizimit fekal në rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa. Vrejtje ngjitja të bëhet me elemente të parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shlongimi i qafores së kapakut metalik si dhe kapuku duhet të saldohet në qafore. ( Si dhe pastrimi i pusëtës së kanalizimit fekal )	copë	2.0	100.00 €	200.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>740.00 €</b>

**2 II PUNIMET E DHEUT**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrenjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	260.0	2.00 €	520.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arrijen e monolitetit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m²	3,920.0	0.50 €	1,960.00 €



2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh irethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	180.0	7.00 €	1,260.00 €
2.4	Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme Taperzi.	m'	880.0	2.00 €	1,760.00 €
			<b>totali 2 :</b>		<b>5,500.00 €</b>

**3 III MBISTRUKTURA**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	120.0	7.00 €	840.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	420.0	8.00 €	3,360.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	3,200.0	10.50 €	33,600.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	165.0	8.00 €	1,320.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>39,120.00 €</b>

**4 IV LËSHESAT GYPORE**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanali.	m'	85.0	2.00 €	170.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në ruge. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	20.0	40.00 €	800.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendosef mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkacë.Sasia ne m².	m²	65.0	7.00 €	455.00 €
			<b>totali 4 :</b>		<b>1,425.00 €</b>

**REKAPITULLIM XIX**


Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKË	740.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	5,500.00 €
3	III MBISTRUKTURA	39,120.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	1,425.00 €
5	TOTALI	46,785.00 €

( Segmenti -XX- I = 800.0m' Rrugët ne Fshatin Korotice e Natë )

**Segmenti XXI Ndërtimi i Lëshesës Pllakore ne Korotice të Eperme**

**1. PUNËT E PERGATITORE**

Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
------	-------------------------	--------	-------	-------	-------



1.1	Rrethimi i truallit për ndërtimin e objektit dhe shënjëzimi informativë. lartësia e rrethojës duhet të jetë ~2.0m, shtyllat nga profile metalike/druri si dhe rrethoja nga lliamarina.	m'	120.00	10.00	1,200.00
1.2	Pastrimi i kompletë hapësirës ku do të ndërtohet objekti. Te parashihet pastrimi nga drunjet, shkurret, mbeturina të ndryshme.	m2	320.00	2.00	640.00
1.3	Pozicionimi gjeodezik dhe shënjëzimi i objektit për ndërtim.	copë	1.00	200.00	200.00
1.4	Mobilizimi i kompanisë për fillim të punimeve, sjellja e makinerive punuese, pahive, skelerse etj.	copë	1.00	500.00	500.00
1.5	Devijimi i perkohshëm i shtratit të lumit për të liruar hapësirën për punë, ku përfshihen: Furnizimi me materiale adekuate (thas, gambione etj), germimet e nevojshme, mbushjet me zhavor dhe rere etj. Pas përfundimit të punimeve të bëhet eliminimi i ketij devijimi dhe kthimi në gjendje të mëparshme.	m'	60.00	10.00	600.00
1.6	Hapja e vrimes në thellësi ~3-4m' me dimensione ~2x2m si dhe pompimi i ujit sipas nevojës për largimin e ujit nga themelet, kjo masë do të kontribuojë në zhvillimin e punimeve dhe kualitetin e punimeve. Mbyllja e vrimes pas përfundimit të punimeve dhe largimi i pompës. Kjo vrimë duhet të jetë aktive prej fillimit të punimeve e deri me përfundimin e tyre. Të kthehet parasysh që energji elektrike nuk ka afër ures, kështu që pompa do të punojë vazhdimisht me gjenerator.	copë	1.00	500.00	500.00
1.7	Demolimi i lëshesës ekzistuese nga gypat tombina kuli, L=6m' dhe transporti/Largimi i materialit nga punishtja deri në largësi në 5.0km.	copë	1.00	500.00	500.00
1.8	Pastrimi i proçesit të ujit në të dy anët e tombinës dhe zgjerimi i sajë largimi i drunjëve shkurreve dhe pengesave tjera që pengojnë rrjedhjen normale të ujit në të dy anët nga 50.0m' dhe bartja e materialit në deponi me ngarkim deri në 5.0km.	m'	100.00	2.00	200.00
					<b>4,340.00 €</b>

## 2. PUNËT E DHEUT

Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
2.1	Gërmimi i shtresës së humusit dhe largimi i dheut deri në deponi. Transporti/Largimi i materialit nga punishtja.	m <sup>3</sup>	26.80	2.50	67.00
2.2	Gërmimi i gjërë dheut të kategorisë 3 dhe 4 sipas projektit. Transporti/Largimi i materialit nga punishtja.	m <sup>3</sup>	182.20	2.50	455.50
					<b>522.50 €</b>

## 3. PUNËT E ZHAVORIT

Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Furnizimi me material si dhe shtuarja dhe ngjeshja e shtresave të zhavorit sipas fraksioneve të parapara me projekt në tabanin e themellit (Fraksionet 0-150; 0-60 dhe 0-30).	m <sup>3</sup>	25.40	8.00	203.20




3.2	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtresave te zhavorit sipas fraksioneve te parapara me projekt mes shpatullave (mureve ballore dhe keraheve) si dhe trajtimi i rruges ne te dy anet e lesheses (Fraksionet 0-150; 0-60 dhe 0-30).	m <sup>3</sup>	128.50	7.00	899.50
3.3	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtresave te zhavorit sipas fraksioneve te parapara me projekt, keto shtresa vendosen pran kembave, pjesa nga lumi. Fraksionet 0-150; 0-60 dhe 0-30 dhe zhavor lumi.	m <sup>3</sup>	4.50	8.00	36.00
3.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e shtreses se humusit, ne brigjet e lesheses. Planifikimi dhe rrafshimi final i kesaj shtrese.	m <sup>3</sup>	8.40	8.00	67.20
					<b>1,205.90 €</b>

4. PUNËT E BETONIT					
Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.1	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtreses rrafshuese t=10cm nen themelet nga betoni I kualitetit C-20/25	m <sup>3</sup>	5.00	90.00	450.00
4.2	Furnizimi me material si dhe betonimi I themeleve nga betoni C-30/37, beton me aditive, i papershkueshem nga uji.	m <sup>3</sup>	13.00	90.00	1,170.00
4.3	Furnizimi me material si dhe betonimi I mureve, me kallepet e nevojshme nga betoni C-30/37, beton me aditive, i papershkueshem nga uji.	m <sup>3</sup>	16.00	90.00	1,440.00
4.4	Furnizimi me material si dhe betonimi i mbajtjesit kryesor (pilakes me vuta) sipas projektit, me vutat e parapara, nga betoni i kualitetit C-30/37 me kallepe dhe skeleri te nevojshme, beton me aditive, i papershkueshem nga Uji.	m <sup>3</sup>	13.00	90.00	1,170.00
4.5	Furnizimi me material si dhe betonimi I soletes kauese dhe mbeshtetesit sipas projektit, me vutat e parapara, nga betoni i kualitetit C-30/37 me kallepe dhe skeleri te nevojshme, beton me aditive, i papershkueshem nga uji.	m <sup>3</sup>	6.00	90.00	540.00
					<b>4,770.00 €</b>

5. PUNËT E ARMATURËS DHE KONSTRUKSIONIT METALIK					
Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.1	Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S-500, sipas detajeve te armimit.	kg	4,850.00	0.90	4,365.00
5.2	Furnizimi me material si dhe punimi i konstruksionit metalik - Rrethojes/Parmakul me leryje me ngjyre miniumi dhe ngjyrosje te dyfisht. Lartesia e Rrethojes H=100cm.	m <sup>2</sup>	10.00	100.00	1,000.00
					<b>5,365.00 €</b>

REKAPITULLIMI	
Përshkrimi i pozicionit	Shuma
1. PUNËT E PERGATITORE	4,340.00 €
2. PUNËT E DHEUT	522.50 €
3. PUNËT E ZHAVORIT	1,205.90 €
4. PUNËT E BETONIT	4,770.00 €
5. PUNËT E ARMATURËS DHE KONSTRUKSIONIT METALIK	5,365.00 €
<b>REKAPITULLIMI NE KORROTICE TE EPERME :</b>	<b>16,203.40 €</b>



REKAPITULLIM PËRFUNDIMTAR		
I	REKAPITULLIMI I	58,954.50 €
II	REKAPITULLIMI II	19,310.00 €
III	REKAPITULLIMI III	15,229.00 €
IV	REKAPITULLIMI IV	21,093.50 €
V	REKAPITULLIMI V	28,540.00 €
VI	REKAPITULLIMI VI	11,846.00 €
VII	REKAPITULLIMI VII	15,013.60 €
VIII	REKAPITULLIMI VIII	9,900.00
IX	REKAPITULLIMI IX	34,024.50 €
X	REKAPITULLIMI X	10,698.00 €
XI	REKAPITULLIMI XI	48,790.50 €
XII	REKAPITULLIMI XII	30,647.00 €
XIII	REKAPITULLIMI XIII	26,824.50 €
XIV	REKAPITULLIMI XIV	16,050.50 €
XV	REKAPITULLIMI XV	67,368.00 €
XVI	REKAPITULLIMI XVI	37,773.50 €
XVII	REKAPITULLIMI XVII	29,047.00 €
XVIII	REKAPITULLIMI XVIII	80,611.00 €
XIX	REKAPITULLIMI XIX	73,988.50 €
XX	REKAPITULLIMI XX	46,785.00 €
XXI	REKAPITULLIMI XXI	16,203.40 €
TOTALI I PËRGJITHSHËM		698,698.00 €

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)	
Emri i OE:	"ILEAA-GR" sh.p.k.
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të O.E	Ilir Veliqi
Nënshkrimi:	
Data:	19.08.2022
vula ;	



Planë dinamik përfshin periudhen prej 75 ditë pune per vitin 2022-2023

Për te gjitha pozicionet parashifet furnizimi me material dhe vurja ne veper te gjitha punet duhet te kryhen sipas normave teknike aprovimi i materiaeve behet nga Menaxheri i Kontrates sa here qe kerkon ai,per punet e kryera sipas akteve te kontrates.

