



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit
611-23-3075-5-2-1/C663



KONTRATË PUNE
KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

TITULLI: Asfaltimi i rrugës ne fshatin Poklek i Ri , Poklek i Vjeter dhe Vasilevë si dhe Asfaltimi i rrugës në fshatin Dobroshefc dhe Qikatovë e Vjetër - Projekt dy vjeqar

Numri identifikues: : **611-23-3075-5-2-1** Datë 09.06.2023

Nr. i arkivit:02-400/27497

NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS**, përfaqësuar nga Gezim Hajdini , Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
2. **Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. WORLD MEDIUM ; INVEST PRO SH.P.K., Rruga Bashkim Gashi** përfaqësuar nga: **_BURIM ZABELAJ** Drejtor (me tutje "Kontraktues")

NENI 1: LËNDA

Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e puneve nga Kontraktuesi në vijim: **Asfaltimi i rrugës ne fshatin Poklek i Ri , Poklek i Vjeter dhe Vasilevë si dhe Asfaltimi i rrugës në fshatin Dobroshefc dhe Qikatovë e Vjetër - Projekt dy vjeqar**

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar].

1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë: **Asfaltimi i rrugës ne fshatin Poklek i Ri , Poklek i Vjeter dhe Vasilevë si dhe Asfaltimi i rrugës në fshatin Dobroshefc dhe Qikatovë e Vjetër - Projekt dy vjeqar**

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerje të punëve do të jetë: **Sipas Planit dinamik**. Operatori Ekonomik duhet të jetë në gjendje gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: **Komuna e Drenasit- Asfaltimi i rrugës ne fshatin Poklek i Ri , Poklek i Vjeter dhe Vasilevë si dhe Asfaltimi i rrugës në fshatin Dobroshefc dhe Qikatovë e Vjetër - Projekt dy vjeqar**

NENI 3 ÇMIMI

ÇMIMI I KONTRATËS; = Çmimi total i punëve duhet të jetë: : 323,656.20 €; [Treqindë e Njëzetë e Tremije e Gjashtëqindë e Pesedhjetë e Gjashtë euro e 20 cent

NENI 4

RADHITJA E DOKUMENTEVE TE KONTRATËS SIPAS PRIORITETIT

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas prioritetit:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

NENI 5 KOMUNIKIMET

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhë [Angleze] [Shqipe] [Serbe]¹ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Ofruesin e Shërbimeve

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

NENI 1 PËRKUFIZIMET

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

tatá¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

NENI 2 GJUHA DHE LIGJI I APLIKUESHËM

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

NENI 3 TRANSFERIMI

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

NENI 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

NENI 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

NENI 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe

konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe

b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

NENI 7

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
 - (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
 - (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën;
- dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

NENI 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk4

do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

NENI 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do ti sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

NENI 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

NENI 11

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

NENI 12

Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

NENI 13

Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

NENI 14 Paramasa dhe Paralogaria

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

NENI 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

NENI 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

NENI 17

Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

NENI 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

NENI 19

Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

NENI 20

Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

NENI 21

Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

NENI 22 **Siguria e ekzekutimit**

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

NENI 23 **Kostoja e Riparimeve**

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

NENI 24 **Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve**

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

NENI 25 **Llogaritja përfundimtare**

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

NENI 26 **Shkëputja e kontratës**

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

NENI 27

Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

NENI 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

NENI 29

Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

NENI 30

Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet,

tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

NENI 31

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

NENI 32

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
-------------------------------------	---

Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <u>[gjuha e procedurës - shqipe]</u> .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: <ul style="list-style-type: none"> (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi) (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës; (d) dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi. (ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.
Programi	8.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
Programi i azhurnuar dhe pagesat	8.2	Periodha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik. Pagesat kryhen ashtu si raporton menaxheri dhe mbikqyrsi i drejtperdrejt i kontrates , pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.
Inspektimi dhe testimi	9.1	Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit (DEFERIM KABASHI)- UDHËHEQES I PUNISHTES INXH. INFRASTRUKTURE RRUGORE -). Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vendpunishte, Komuna ka të drejtën t'i jap urdhresen e fundit për ndërprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.
Nënkontraktimi	10.2	OE i lejohet nënkontraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe mbikqyrës të caktuar nga komuna.

Mbarimi i punimeve	10.3	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik dhe Planit të menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periodha garantuere e defekteve është 2 vite.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga Drejtoria për Infrastruktur Publike
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.
Monitorimi	19.2	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite të gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre të gjitha mundësitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	NA
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit 31.12.2024
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [jykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikëqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.

Punët shtesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentet më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkruara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës të nënshkruara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalenadrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblërjes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do te konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 2 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Kësaj kontrate i bashkangjitet:Oferta financiare e Tenderuesit (Paramasa dhe paralogaria e çmimeve).

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GEZIM HAJDINI	EMRI:	BURIM ZABELAJ
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi: PËR	
Data:	06. 2023	Data:	09.06.2023
Vula:		Vula:	

ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN POKLEK I VJETËR, POKLEK I RI DHE VASILEVË, ASFALTIMI I RRUGËVE DOBROSHEC DHE ÇIKATOVË E VJETËR - PROJEKT DY VJEQAR

ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN POKLEK I VJETËR, POKLEK I RI DHE VASILEVË					
(Segmenti I - L=190.00m) Rruga në fshatin Poklek i Vjetër					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1 I PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitetet, vendosja e shenjave të komunikacionit për aktivitetet të punës në rrugë, në bashkpunim me menaxherin e projektit. dhënat: L=190m', gjerësi B=4.0m', asfalt b=3.5m', bankinat 2*0.25m'	m'	190.0	0.20 €	38.00 €
1.2	Shenimi i trasës, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	190.0	0.20 €	38.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve shkurreve dhe lëtlave me xhemba dhe gjesendet e tjera që e pengojnë në ekzekutimin e rrugës barlaja e materialit deri në deponin me të afërt.	m'	190.0	0.20 €	38.00 €
1.4	Identifikimi dhe ngritja e puselave të (kanalizimit fekal) që gjenden në rrugë të rrugës deri në nivelizimin e kubzave, kapak metalik me afësi mbajtëse prej 40.0 ton dhe saldimit i kapakut në rrethin e tij, sjellja e afëstëve të materialeve për kapak. Si dhe furnizimi me kapak metalik po ashtu edhe pastrimi i puselave në rast të bllokimit të tyre.	copë	5.0	20.00 €	100.00 €
			Totali 1 :		214.00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrëse humurore me thellesi h=30-50cm me ngarkim dhe barlaja deri në deponi në largësi 5km. Heqja e dheut në pjesët anësore të drunjëve dhe rrenjëve të tyre dhe formësimi i skarpave.	m³	380.0	1.40 €	532.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolitit me afësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m²	760.0	0.50 €	380.00 €
2.3	Furnizimi, barlaja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurethyesit.	m³	228.0	6.00 €	1,368.00 €
2.4	Gërmimi i dheut dhe hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	190.0	0.10 €	19.00 €
			Totali 2 :		2,299.00 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, barlaja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi d=20.0cm.	m³	152.0	8.60 €	1,307.20 €
3.2	Furnizimi, barlaja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi l=10cm.	m³	76.0	8.80 €	668.80 €

3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m ²	665.0	10.80 €	7,182.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm dhe rregullimet e hyrjeve.	m ²	10.0	2.00 €	20.00 €
			Totali 3 :		9,178.00 €

4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lertmore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	10.0	0.50 €	5.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesë ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar, 1/2 e gjatesise së tubit.	m'	10.0	8.00 €	80.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të behet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m ² .	m ²	5.0	2.00 €	10.00 €
			Totali 4 :		95.00 €

REKAPITULLIM I		
Nr. R.	Pozicioni	VLERË (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKË	214.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	2,299.00 €
3	III MBISTRUKTURA	9,178.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	95.00 €
5	TOTALI	11,786.00 €

(Segmenti I - L=190.00m) Rrugë në Ishalin Poklek i Vjetër

(Segmenti II - L=585.00m) Rrugët në Ishalin Poklek i RI (Segmenti II - L=585.00m)					
Përshkrimi i aktivitetëve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1 I PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në bashkpunim me menaxherin e projektit. Te dhënat: Rruga Adem Krelani L1=200m', B=4.0m', asfalt b=3.0m', bankinat 2*0,5m'; Vazhdim i rrugës Rustemi Sejdlu L2=235m', asfalt b=4.0m', bankinat 2*0,5m'; Degëzim i rrugës Valdet Xhemajll L3=150m', B=4.0m', b=3.5m', bankinat 2*0.25m'.	m'	585.0	0.20 €	117.00 €
1.2	Shenimi i trasesë, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	585.0	0.20 €	117.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve shkurreve dhe telave me xhemba dhe gjesendet e tjera që e pengojnë në ekzekutimin e rrugës, barlja e materialit deri në deponim me të afër.	m'	585.0	0.20 €	117.00 €

1.4	Identifikimi dhe ngritja e pusetave te (kanalizimit fekal) qe gjenden ne trase te rruges deri ne nivelizimin e kubzave, kapak metalik me aftesi mbajtese prej 40.0 ton dhe saldimi i kapakut ne rrethin e tij, sjellja e atesteve te materialeve per kapak. Si dhe furnizimi me kapak metalik po ashtu edhe pastrimi i pusetave ne rast te bllokimit te tyre.	copë	10.0	20.00 €	200.00 €
				Totali 1 :	551.00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrëse humusore me thellesë h=30-50cm me ngarkim dhe barje deri në deponi në largësi 5km. Heqja e dheut ne pjeset anesore te drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	700.0	1.40 €	980.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritjen e monalitetit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	1,400.0	0.50 €	700.00 €
2.3	Furnizimi, barja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushes rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm 50cm.Vërejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesil. (Materiali mbushes eshte llogaritur velem per pjesen ne gjatesi L3=150 ne degezimin e rruges Valdet Xhemajli).	m³	240.0	6.00 €	1,440.00 €
2.4	Gërmimi i dheut dhe hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	585.0	0.20 €	117.00 €
				Totali 2 :	3,237.00 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, barja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi d=20.0cm.	m³	515.0	8.60 €	4,429.00 €
3.2	Furnizimi, barja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi l=10cm.	m³	257.0	8.80 €	2,261.60 €
3.3	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej l=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostrave te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	2,065.0	10.80 €	22,302.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm,dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	51.0	2.00 €	102.00 €
				Totali 3 :	29,094.60 €

4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	40.0	0.50 €	20.00 €
4.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatësisë së lubit.	m'	40.0	8.00 €	320.00 €
4.4	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m³.	m³	20.0	2.00 €	40.00 €
			Totali 4 :		380.00 €
REKAPITULLIM II					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	551.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	3,237.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	29,094.60 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	380.00 €			
5	TOTALI	33,262.60 €			
(Segmenti II - L=585.00m) Rrugë në Ishalin Pöklek i RI					
(Segmenti III - L=375.0m) Rruga të Stadiumi "Rexhep Rexhepi"					
(Segmenti III - L=375.0m)					
Përshkrimi i aktivitetëve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1 I PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pano në hyrje dhe dalje të punësive sipas standardeve. Të dhënat : L= 375.0m', B=10.0m', astali b=6.0m'.	m'	375.0	0.20 €	75.00 €
1.2	Largimi i pjesëve të betonit drunjëve dhe shkurreve në perimetrin e pronës së rrugës dhe asaj publike dhe bartja e materialit në deponi.	m'	375.0	0.20 €	75.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aflesi mbajtëse prej 25.0mpa: Vërejtje: Ngritja të bëhet me elemente të parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaç çimento si dhe shtangimi i qafës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. Po ashtu të bëhet edhe pastrimi i pusetave në rast të bllokimit të tyre.	copë	15.0	100.00 €	1,500.00 €
			Totali 1 :		1,650.00 €

2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës humore me thellesi h=30-50cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Heqja e dheut në pjesët anësore të drunjëve dhe rrenjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	850.0	1.40 €	1,190.00 €
2.3	Rrafshimi i bazës së germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.Ne llogari hyne dhe rrafshimi i pjesës anësore të rrugës (pilatës)	m²	3,750.0	0.50 €	1,875.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m³	680.0	6.00 €	4,080.00 €
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	575.0	0.20 €	115.00 €
			Totali 2 :		7,260.00 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	600.0	8.60 €	5,160.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	375.0	8.80 €	3,300.00 €
3.3	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër klthesa. Sjella e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	2,250.0	10.80 €	24,300.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	57.0	2.00 €	114.00 €
			Totali 3 :		32,874.00 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lertore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	55.0	0.50 €	27.50 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø600mm për kyçe në pjesët ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në rrugë dhe departim të rrugës. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar.1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	35.0	20.00 €	700.00 €

4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar, 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	20.0	10.00 €	200.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e leshesave . Shtresimi të behet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m³.	m³	35.0	2.00 €	70.00 €
				Totali 4 :	997.50 €
5 V KANALIZIMI ATMOSFERIK TE STADIUMI "REXHEP REXHEPI"					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
5.1	Punët për ripërtirjen e pikave të nevojshme gjeodezike, matjet dhe inqizimet e trasës, caktimi i kuotës së terrenit, kuotës së gypit të kanalizimit dhe piketimi i pusetave, hartimi i projekteve ekzekutive në tri kopje, etj. Vërejtje: Obligohet kontraktori i punimeve që pas përfundimit të punimeve të bëjë inqizimin gjeodezik të ekzekutimit të punimeve me koordinata x,y,z dhe ta dorëzojë në cd dhe kopje fizike. Gjeodefi të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. Vërejtje: Inqizimi gjeodezik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusetë. (në formatin shapëfile 3 kopje fizike dhe 1 elektronike) Llogaria bëhet për m'.	m'	200.00	0.20 €	40.00 €
5.2	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat, e ngurta, shkurret drunjë - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me mjedhën e kanalizimit me gjerësi 3m për ti mundësuar luljen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi në largësi deri në 10km. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi rrjetit të kanalizimit egzistues jo funksional, demolimi i rethojave (gardheve) dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve.	m'	200.00	0.20 €	40.00 €
5.3	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 4.0m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër bretkocë pjesa ku do të vendoset gypit i kanalizimit. Vërejtje: sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, si dhe në llogari të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt deri në deponi. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m³	650.00	2.00 €	1,300.00 €
5.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë (pas gërmimit të kanalit me makineri) deri në pjerrtësin e kërkuar sipas projektit dhe e njëjta të kontrollohet me nivelmatës.	m²	200.00	0.10 €	20.00 €

5.5	Sigurimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (me dorë) të pasetuar në bazën përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej $d = 10.0 \text{ cm}$ duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike, nën, anash dhe mbi gyp me trashësi $d=20.0\text{cm}$. Po ashtu dhe nën bazamentin e puselave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm . Vërejtje: Fraksioni 0-16mm'.	m ³	64.00	2.00 €	128.00 €
5.6	Shtruarja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej $d = 10.0 \text{ cm}$ duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike. Po ashtu dhe nën bazamentin e puselave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm . Vërejtje: Fraksioni 0-31.5mm'.	m ³	48.00	2.00 €	96.00 €
5.7	Furnizimi me material dhe shtrirja e gypave të brinjëzuar Tub: H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9949 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të. Vërejtje të sjellen atëstet e gypave.	m'	600.00	12.00 €	7.200.00 €
5.8	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi $d = 20.0\text{cm}$ dhe anash gypit. Vërejtje: Fraksioni 0-16 mm'.	m ³	80.00	2.00 €	160.00 €
5.9	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralajmërues përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm mbi shtrësën e sipërme të gypit. Shiriti duhet të ketë të shënuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m'	200.00	0.10 €	20.00 €
5.10	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapërgaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vërejtje të sjellen atëstet e gypave të betonit, jo më të vjetra se VI muaj.	copë	10.00	35.00 €	350.00 €
5.11	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapërgaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vërejtje të sjellen atëstet e gypave të betonit, jo më të vjetra se VI muaj.	copë	5.00	25.00 €	125.00 €
5.12	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37, me elemente të parapërgaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vërejtje të sjellen atëstet e gypave të betonit, jo më të vjetra se VI muaj.	copë	5.00	35.00 €	175.00 €

5.13	Punimi dhe ndërtimi i kinelave të pusëve reviduese nga materiali i betonit C-25/30 me trashësi d=15 cm duke l dhënë ramjen e duhur dhe lëmuarjen e saj deri në shkëlqim.	copë	5.00	5.00 €	25.00 €
5.14	Furnizimi me material dhe montimi i shkallve nga materiali prej çeliku M18mm në gjdo 30.0cm' si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankera të posaqëm dhe montimi i tyre me fogal lloq çimentoje me përpjesën 1:1.	copë	20.00	2.00 €	40.00 €
5.15	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me nje shtrëse armature rreze Ø8mm 15*15 cm rreze. dimensionit i kapakut te fundem (fundi i pusës) me dim (1.2x1.2)m' trashësia h=12 cm dhe ndërtimi i kinelës së pusës duke l dhënë ramjen e duhur dhe lëmuarjen deri në shkëlqim.	copë	5.00	20.00 €	100.00 €
				Totali 5:	9,819.00 €
REKAPITULLIM III					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	1,650.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	7,260.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	32,874.00 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	997.50 €			
5	V KANALIZIMI ATMOSFERIK TE STADIUMI "REXHEP REXHEPI"	9,819.00 €			
6	TOTALI	52,600.50 €			
(Segmenti III - L=375.0m) Rruga te Stadiumi "Rexhep Rexhepi"					
(Segmenti IV - L=290.0m' Rrugët në Ishalln Vasilevë) Rruga "Fidalm N Berisha"					
(Segmenti IV - L=290.0m')					
Përshkrimi i aktivitetëve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e pikave të perkohshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti : L=290, B=4.5m, astall b=3.5m', bankinat 2*0.5m'.	m'	290.0	0.20 €	58.00 €
1.2	Pastërimi i trases se rruges largimi i drunjeve shkurreve dhe telave me xhemba dhe gjesendet e tjera qe e pengojne ne ekzekutimin e rruges barlja e materialit deri ne deponin me te aferi.	m'	290.0	0.20 €	58.00 €
1.3	Identifikimi dhe ngritja e pusëve te (kanalizimit fekal) qe gjenden ne trase te rruges deri ne nivelizimin e kubzave, kapak metalik me aftesi mbajtëse prej 40.0 ton dhe saldimi i kapakut ne rrethin e tij, sjellja e atesteve te materialeve per kapak. Si dhe furnizimi me kapak metalik po ashtu edhe pastërimi i pusëve ne rast te bllokimit te tyre.	copë	4.0	20.00 €	80.00 €
				Totali 1 :	196.00 €

2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.3	Hapja e kanaleve per largimin e ujrave atmosferike me dime sione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	290.0	0.20 €	58.00 €
				Totali 2 :	58.00 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrija dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m²	261.0	8.60 €	2,244.60 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrija dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m²	131.0	8.80 €	1,152.80 €
3.3	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrija dhe ngjeshja me trashësi prej t=8cm.Në lë përfshihen zgjerimet nëpër kihesa. Sjella e mostrave te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	1,015.0	10.80 €	10,962.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m²	29.0	2.00 €	58.00 €
				Totali 3 :	14,417.40 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m'	10.0	1.60 €	16.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim lë përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	10.0	8.00 €	80.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi te behel ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m².	m²	5.0	2.00 €	10.00 €
				Totali 4 :	106.00 €
REKAPITULLIM IV					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKË	196.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	58.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	14,417.40 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	106.00 €			
5	TOTALI	14,777.40 €			
(Segmenti IV - L=290.0m Rruget në Ishatin Vasilevë) Rruga "Fidaim-N'Berisha"					

(Segmenti V - L = 640.0m') Rrugët në fshatin Vashtëvë					
(Segmenti V - L = 640.0m')					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1 I PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Vendosja e pikave të perkohshme në frase, si dhe definimi i frases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pono në hyrje dhe dalje të punështes sipas standarteve. Rruga "Nebih M Berisha" : L1= 415.0m', gjerësi B=5.0m', Astallë b= 4.0m' dhe bankinat 2*0.50m'. Rruga: L2=225m', gjerësi B=4.5m', astallë b=3.5m' dhe bankinat 2*0.5m'.	m'	640.0	0.20 €	128.00 €
1.2	Pastrim i frases së rrugës, largimi i telave me xhemba dhe shyllave të betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	640.0	0.20 €	128.00 €
1.3	Identifikimi dhe ngritja e pusëve të (kanalizimit fekal) që gjenden në frase të rrugës deri në nivelizimin e kubzave, kapak metalik me aftësi mbajtëse prej 40.0 ton dhe saldimi i kapakut në rrethin e tij, sjellja e atesteve të materialëve për kapak. Si dhe furnizimi me kapak metalik po ashtu edhe pastrimi i pusëve në rast të bllokimit të tyre.	copë	7.0	20.00 €	140.00 €
Totali 1 :					396.00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humusore në thellësi h= 30-50 cm me ngarkim dhe bartja deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut në pjesët anësore e drunjeve dhe rrenjeve të tyre dhe formësimi i skarpave.	m³	507.0	1.40 €	709.80 €
2.2	Rrafshimi i bazës së germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m²	3,087.0	0.50 €	1,543.50 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrija dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm 50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gelqeror i gurethyesit. (Materiali mbushës është llogaritur vetëm për segmentin në gjatësi L2=225).	m³	405.0	6.00 €	2,430.00 €
2.3	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	640.0	0.20 €	128.00 €
Totali 2 :					4,811.30 €

3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të llyer gëlqeror 0-63mm me trashësi l=20cm.	m³	618.0	8.60 €	5,314.80 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të llyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi l=10cm.	m³	309.0	8.80 €	2,719.20 €
3.3	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej l=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostrave te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	2,447.0	10.80 €	26,427.60 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	64.0	2.00 €	128.00 €
Totali 3 :					34,589.60 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m³	60.0	0.50 €	30.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø600mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në rruge. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m³	20.0	15.00 €	300.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në rruge. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m³	40.0	8.00 €	320.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrëslmi te bëhet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m³.	m³	40.0	2.00 €	80.00 €
Totali 4 :					730.00 €
REKAPITULLIM V					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	396.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	4,811.30 €			
3	III MBISTRUKTURA	34,589.60 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	730.00 €			
5	TOTALI	40,526.90 €			
(Segmenti II.V - L = 640.0m³) Rrugë të fshatit Vasillevë					

(Segmenti VI - L = 580.0m' Rrugel në Vasilevë në lagjen Berisha) Faza e parë e punimeve					
(Segmenti VI - L = 580.0 m')					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1 I PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Vendosja e pikave të perkohshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në ruge, dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. Segmenti : L= 580.0m' dhe gjerësi B=5.0m'	m'	580.0	0.20 €	116.00 €
1.2	Largimi i telave me xherna dhe shyllave të betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve në të dy anet e rruges dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	580.0	0.20 €	116.00 €
				Totali 1 :	232.00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrës humusore në thellësi h=50cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut në pjesët anësore të drunjeve dhe rrenjeve të lyre dhe formimit të skarpave.	m³	1,450.0	1.40 €	2,030.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolitetit me afërsi mbajtëse prej 25.0mpa.	m²	2,900.0	0.50 €	1,450.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vrejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurethyesit.	m³	1,160.0	6.00 €	6,960.00 €
2.5	Gërmimi i dheut dhe hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	580.0	0.20 €	116.00 €
				Totali 2 :	10,556.00 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	580.0	8.60 €	4,988.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	290.0	8.80 €	2,552.00 €
				Totali 3 :	7,540.00 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terihore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	60.0	1.60 €	96.00 €

4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga material i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujerave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar,1/2 e gjalesise se tubit.	m'	60,0	15,00 €	900,00 €
4.3	Furnizimi shtuarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lesheve . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m³.	m³	30,0	2,00 €	60,00 €
				Totali 4 :	1,056,00 €
REKAPITULLIM VI					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	232,00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	10,556,00 €			
3	III MBISTRUKTURA	7,540,00 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	1,056,00 €			
5	TOTALI	19,384,00 €			
(Segmenti VI - L = 580.0m' Rrugët në Vasilevë në lagjen Berisha.) Faza e parë e punimeve					

ASFALTIMI I RRUGËVE DOBROSHËC DHE ÇIKATOVË E VJETËR					
(Segmenti VII - L = 255.0 m') Rrugët në Ishalin Çikatovë e Vjetër					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e pikave të perkohshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishes sipas standarteve. Segmenti : L1=210.0m', gjerësi B=5.0m', asfalti b=4.0m' dhe bankinat 2*0.50m'. Rruga Kadri e Tahir Karaxha L2=45m', gjerësi B=4.5m', asfalti b=3.5m' dhe bankinat 2*0.5m'.	m'	255,0	0,20 €	51,00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	255,0	0,20 €	51,00 €
1.3	Identifikimi dhe ngritja e pusetave te (kanalizimit fekal) qe gjenden ne trase te rruges deri ne nivelizimin e kubzave, kapak metalik me aftesi mbajtese prej 40.0 ton dhe saldimi i kapakut ne rrethin e tij, sjellja e alesteve te materialeve per kapak. Si dhe furnizimi me kapak metalik po ashtu edhe pastrimi i pusetave ne rast te bllokimit te tyre.	copë	7,0	20,00 €	140,00 €
				Totali 1 :	242,00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses humusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe trenjove te tyre dhe formesimi i skorpateve.	m³	626,0	1,40 €	876,40 €

2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijten e monolitit me aftesi mbajtëse prej 25.0mpa.	m ²	1,252.0	0.50 €	626.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm, 50cm.Vërejtje: Materiali duhet te jete i gurit gëlqeror i gurelhyesit.	m ³	501.0	6.00 €	3,006.00 €
2.5	Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimesione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	255.0	0.20 €	51.00 €
				Totali 2 :	4,559.40 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të lthyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m ³	250.0	8.60 €	2,150.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të lthyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m ³	125.0	8.80 €	1,100.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (A8-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostrave te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m ²	998.0	10.80 €	10,778.40 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i banknës prej lamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m ³	26.0	2.00 €	52.00 €
				Totali 3 :	14,080.40 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tertthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe pianfikimi i fundit te kanalit.	m'	30.0	0.50 €	15.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujerave atmosferik, në Çmim të përshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	30.0	8.00 €	240.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m ² .	m ²	15.0	2.00 €	30.00 €
				Totali 4 :	285.00 €
REKAPITULLIM VII					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	242.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	4,559.40 €			
3	III MBISTRUKTURA	14,080.40 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	285.00 €			
5	TOTALI	19,166.80 €			
(Segmenti VII.- L = 255.0 m); Rrugë linë /stafini Çikolovë e Vjetër					

(Segmenti VIII - L = 730.0m' Rrugët në fshatin Dobroshec) Rruga "Avdyli Aga"					
(Segmenti VIII - L = 730.0 m')					
Përshkrimi i fjalëve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
I PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Vendosja e pikave të perkohshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pono ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti : L=730.0m', gjerësi B=5.50m', asfalti b=4.5m' dhe bankinat 2*0.50m'.	m'	730.0	0.20 €	146.00 €
1.2	Largimi i telave me xhamba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	730.0	0.20 €	146.00 €
1.3	Identifikimi dhe ngritja e puselave te (kanalizimit fekal) qe gjenden ne trase te rruges deri ne nivelizimin e kubzave, kapak metalik me aftesi mbajtëse prej 40.0 ton dhe soldimi i kapakul ne rrethin e tij, sjellja e atesteve te materialeve per kapak. Si dhe furnizimi me kapak metalik po ashtu edhe pasrimi i puselave ne rast te bllokimit te tyre.	copë	12.0	20.00 €	240.00 €
Totali 1 :					532.00 €
II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses humusore me lthelesi h=30-50cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Heqja e dheut ne pjeset anesore te drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m ²	2,007.0	1.40 €	2,809.80 €
2.2	Rrafshimi i bazeve se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijen e monolitit me aftesi mbajtëse prej 25.0mpa.	m ²	4,015.0	0.50 €	2,007.50 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethanor, në trashësi mesatare d=30.0cm 50cm. Vërejtje: Materiali duhet te jete i gurit gëlqeror i gurethyesit.	m ³	1,205.0	6.00 €	7,230.00 €
2.5	Hapja e kanaleve per largimin e ujrave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezli.	m'	730.0	0.20 €	146.00 €
Totali 2 :					12,193.30 €
III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPa) prej gurit të lhyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m ³	803.0	8.60 €	6,905.80 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPa) prej gurit të lhyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m ³	402.0	8.60 €	3,537.60 €

3.3	Punimi i shiresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrija dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër klhesa, Sjella e mostrave te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m ²	3.285.0	10.80 €	35.478.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm dhe rregullimet e hyrjeve.	m ³	73.0	2.00 €	146.00 €
				Totali 3 :	46,067.40 €

4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lertore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m ³	40.0	1.60 €	64.00 €
4.2	Furnizimi transportit dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujerave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m ³	40.0	8.00 €	320.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër brekocë. Sasia ne m ³ .	m ³	20.0	2.00 €	40.00 €
				Totali 4 :	424.00 €

REKAPITULLIM VIII		
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	532.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	12,193.30 €
3	III MBISTRUKTURA	46,067.40 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	424.00 €
5	TOTALI	59,216.70 €

(Segmenti VIII - L = 730.0m' Rrugëlinë fshatit Dobroshec) Rruga "Avdyt Aga"

(Segmenti IX - L = 400.0m' Rrugëlinë në fshat Dobroshec)					
(Segmenti IX - L = 400.0m')					
Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
I PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Vendosja e pikave të perkohshme në trase, si dhe definimi i lrases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segment i rugës Jakup Shehu: L1= 120.0m', gjerësi B=5.0m', Asfalti b= 4.0m' dhe bankinat 2*0.50m'. Segment i rugës Temë Ademi: L2=280.0m', gjerësi B=4.5m', Asfalti b= 3.5m' dhe bankinat 2*0.50m'.	m ²	400.0	0.20 €	80.00 €
1.2	Pastrimi i terrenit, largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largësi deri ne 5.0km.	m ²	400.0	0.20 €	80.00 €

1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne ruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajttese prej 25.0mpa. Vrejje ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shlangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.(Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal)	copë	9.0	100.00 €	900.00 €
			Totali 1 :		1,060.00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës humusore në thellësi h= 30-50 cm me ngarkim dhe barje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjëve dhe rrenjeve te lyra dhe formesimi i skarpave.	m³	630.0	1.40 €	882.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijen e monolletit me aftesi mbajttese prej 25.0mpa.	m²	1,260.0	0.50 €	630.00 €
2.3	Furnizimi, barlja, shtrija dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm 50cm.Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit. (Materiali mbushës është llogaritur vetëm për segmentin e rruges Temë Ademi).	m³	504.0	6.00 €	3,024.00 €
2.3	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m	400.0	0.20 €	80.00 €
			Totali 2 :		4,616.00 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, barlja, shtrija dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi i=20cm.	m³	372.0	8.60 €	3,199.20 €
3.2	Furnizimi, barlja, shtrija dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi i=10cm.	m³	186.0	8.80 €	1,636.80 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrija dhe ngjeshja, me trashësi prej i=8cm.Në të përshihen zgjerimet nëpër kthesa, Sjella e mostrave te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	1,460.0	10.80 €	15,768.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31.5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	40.0	2.00 €	80.00 €
			totali 3 :		20,684.00 €

4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lertmore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	40.0	1.60 €	64.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse, dhe datëse nga betoni armuar.1/2 e gjatësisë së lubit.	m'	40.0	8.00 €	320.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtrësimi të behel në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m³.	m³	20.0	2.00 €	40.00 €
			Totali 4 :		424.00 €

REKAPITULLIM IX

Nr. R.	Pozicioni	VLERË (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKË	1,060.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	4,616.00 €
3	III MBISTRUKTURA	20,684.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	424.00 €
5	TOTALI	26,784.00 €
(Segmenti IX - L = 400.0m' Rrugët në fshatin Dobroshec)		

(Segmenti X - L = 1055.0m' Rrugët në fshatin Dobroshec)

(Segmenti X - L = 1055.0m')

Përshkrimi i aktiviteteve

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
I PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Vendosja e pikave të perkohshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pano në hyrje dhe dalje të punësive sipas standarteve. Segmenti : L1= 275.0m', gjerësi B=5.5m', asfalti b= 4.0m' dhe bankinat 2*0.75m'. L2=780m' dhe gjerësi B=5.5m', faza e parë e punimeve.	m'	1,055.0	0.20 €	211.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurreve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	1,055.0	0.20 €	211.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa. Vrejllje ngritja të behel me elemente të parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaç çimento si dhe shlangimi i qafores së kapakut metalik si dhe kapuku duhet të saldohet në qafore (Si dhe pastimi i pusetës së kanalizimit fekal)	copë	5.0	100.00 €	500.00 €
			Totali 1 :		922.00 €

2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humusore në thellësi h= 30-50 cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i Investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpaleve.	m³	2,902.0	1.40 €	4,062.80 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijen e monolitit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	5,803.0	0.50 €	2,901.50 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm 50cm.Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m³	1,740.0	6.00 €	10,440.00 €
2.3	Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	1,055.0	0.20 €	211.00 €
			Totali 2 :		17,615.30 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	1,160.0	8.60 €	9,976.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	580.0	8.80 €	5,104.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostrave te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	1,100.0	10.80 €	11,880.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	42.0	2.00 €	84.00 €
			Totali 3 :		27,044.00 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanalit.	m'	60.0	0.50 €	30.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	60.0	8.00 €	480.00 €

4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavoril që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m³.	m³	30.0	2.00 €	60.00 €
				Totali 4 :	570.00 €
REKAPITULLIM X					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	922.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	17,615.30 €			
3	III MBISTRUKTURA	27,044.00 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	570.00 €			
5	TOTALI	46,151.30 €			
(Segmenti: X - L= 1055.0m Rrugë në Ishalin Dobroshec)					

REKAPITULLIMI PËRFUNDIMTAR		
		VLERA (Euro)
I	REKAPITULLIMI I	11,786.00 €
II	REKAPITULLIMI II	33,262.60 €
III	REKAPITULLIMI III	52,600.50 €
IV	REKAPITULLIMI IV	14,777.40 €
V	REKAPITULLIMI V	40,526.90 €
VI	REKAPITULLIMI VI	19,384.00 €
VII	REKAPITULLIMI VII	19,166.80 €
VIII	REKAPITULLIMI VIII	59,216.70 €
IX	REKAPITULLIMI IX	26,784.00 €
X	REKAPITULLIMI X	46,151.30 €
TOTALI I PËRGJITHSHËM		323,656.20 €

Plani dinamik përfshin periudhën prej 60 ditë pune për vitin 2023 dhe 60 ditë pune për vitin 2024.

Të gjitha punët duhen të kryhen sipas ligjit të ndërtimit dhe normave teknike në fuqi të aplikueshme në Kosovë si dhe për çdo pozicion obligohet punëkryesi të sjell atestat, çertifikatat e materialeve si dhe shqyrtimet e tyre sa herë që kërkon organi mbikqyrës - menaxheri i projektit dhe janë të cekura në kontratë. Po ashtu për të gjitha pozicionet parashihet furnizimi me material dhe vura në vepër si dhe për çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore është i obliguar t'i riparojë dhe t'i kthejë në gjendjen e mëparshme, kontraktori i punimeve.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)

Emri i O.E:	N.N.SH-WORLD MEDIUM
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të O.E	BURIM ZABELAJ
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Data:	24.04.2023
Vula:	

Të gjitha materialet e listuara për ekzekutim në projekt duhet të jenë të çertifikuara sipas standardeve konform specifikimit teknik ISO, DIN, ENI ose ekuivalente.



Plan i Dinamikë

Projekti:


Asfaltimi i rrugës në fshatin Poplek i Ri, Poplek i Vjetër dhe Vasilevë si dhe Asfaltimi i rrugës në fshatin Dobroshefc dhe Qikatovë e Vjetër - Projekt dy vjeçar Nr-prok. 611-23-3075-5-2-1

Vendësjell: Nuk Përfshihen dhërat e festave dhe vikendat

INVEST-PRO
CONSULTING
sh.p.k


Totali Plan i Dinamikë
120 ditë-punë

Max nr i punëtorëve
20

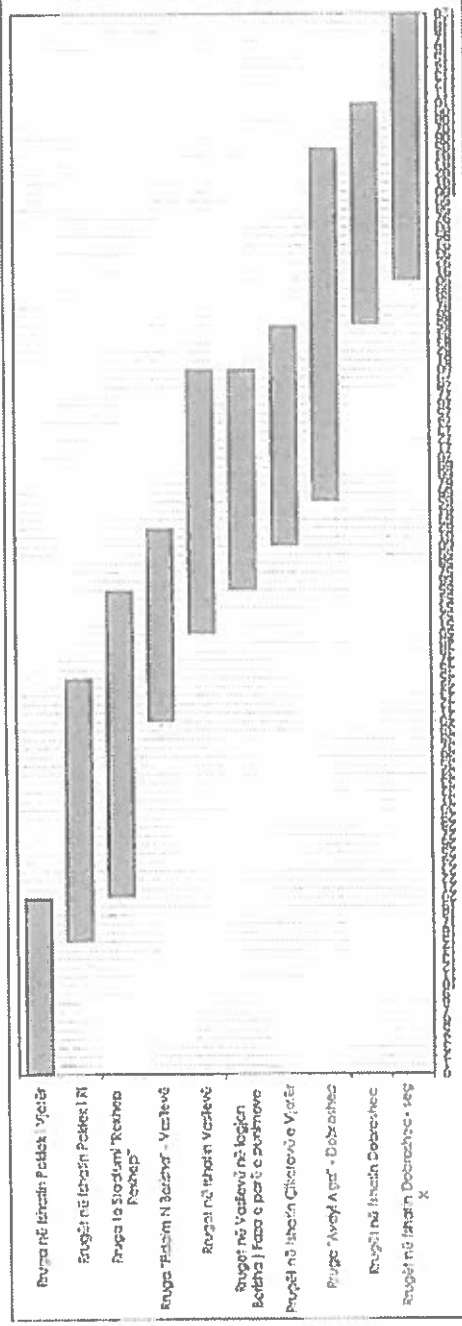


Total për perfundimin e aktiviteteve - perfundimin dhe realizimin e projektit: 120 ditë-punë

Emri i postimeve	Filimi	Kohëzgjatja e aktivitetit	Nr i Punëtorëve	nr i paz
Rrugë në fshatin Poplek i Vjetër	0	20	7	1
Rrugë në fshatin Poplek i Ri	1	30	10	2
Rrugë të Stadiumi "Rexhep Rexhepi"	2	35	11	3
Rrugë "Të cilin N Benisha" - Vasilevë	4	22	8	4
Rrugë në fshatin Vasilevë	5	30	10	5
Rrugë në Vasilevë në lagjen Botina i Faza e parë e punimeve	5	25	9	6
Rrugë në fshatin Qikatovë e Vjetër	6	25	9	7
Rrugë "Avdyll Agçi" - Dobroshefc	6	40	14	8
Rrugë në fshatin Dobroshefc	8	25	9	9
Rrugë në fshatin Dobroshefc - seg X	9	30	10	10

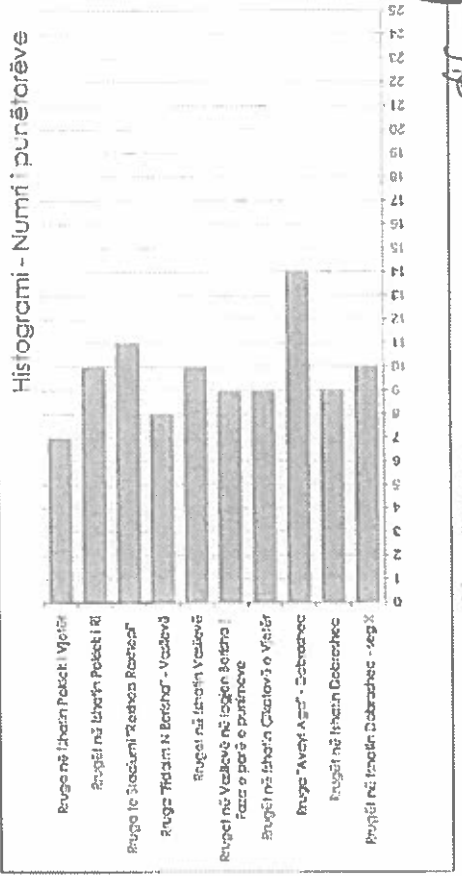

Maksimom numri i punëtorëve





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **114157**

Për **KOMUNA GLLOGOC**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Burim Zabelaj B.I.-N.N.SH. " WORLD MEDIUM " & INVEST PRO SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Asfaltimi i rruges ne fshatin Poklek i Ri , Poklek i Vjeter dhe Vasileve si dhe Asfaltimi i rruges ne fshatin Dobroshefc dhe Qikatove e Vjeter - Projekt dy vjeqar**

Nr. prokurimit: 611-23-3075-5-2-1 , Nr. brendshëm: 611-23-033-521

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t`i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **32,365.62€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **32,365.62€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 571 ditë kalendarike prej **09.06.2023** deri më **31.12.2024**

Data lëshimit: 09.06.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



MARRËVESHJE

Marrëveshja për Përgjegjësinë për Nënshkrimin e Kontratës dhe Pagesat

E përpiluar në Prishtinë, më datën **02/06/2023**, ndërmjet palëve:

N.N.SH. "WORLD MEDIUM"
Guncat, Malishevë
Numri unik identifikues: 811152941
Përfaqësuar nga: z. Burim Zabelaj, Drejtor

dhe

"Invest Pro" SH.P.K.
Uglar, Rr Uglarit Trasing Group Llam. Blloki, 4, Nr.2, Fushë Kosovë
Numri unik identifikues: 811910258
Përfaqësuar nga: z. Rijad Ramadani, Drejtor

Bazuar mbi themelimin e grupit-Konsorciumit të përpiluar në Prishtinë më datën 19/04/2023, ndërmjet palëve.

Palët kontraktuese nënshkruajnë këtë marrëveshje për të përcaktuar përgjegjësinë e personit për nënshkrimin e kontratës dhe modalitetet e pagesave të lidhura me kontratën e mëposhtme:

"Invest Pro" SH.P.K., z. Rijad Ramadani, Drejtor, do të jetë përgjegjës për nënshkrimin e kontratës ndërmjet N.N.SH. "WORLD MEDIUM" dhe "Invest Pro" SH.P.K. për projektin me titull: **Asfaltimi i rrugës në fshatin Poklek i Ri , Poklek i Vjeter dhe Vasilevë si dhe Asfaltimi i rrugës në fshatin Dobroshefc dhe Qikatovë e Vjetër - Projekt dy vjeçar**
me numer Prokurimi: 611-23-3075-5-2-1 nr i brendshem : 611-23-033-521

Të gjitha pagesat dhe transaksionet financiare të lidhura me këtë kontratë do të bëhen në llogarinë bankare të "Invest Pro" SH.P.K., me detajet e mëposhtme:

Banka: NLB Bank
Llogaria: 1701017400572873EUR
Emri i llogaritit: Invest Pro SH.P.K.
Emaili për komunikim: investprorks@gmail.com
Tel për komunikim: +383 49 955 735

"Invest Pro" SH.P.K. është i përgjegjshëm për sigurinë dhe integritetin e informacioneve të llogarisë së tyre bankare, si dhe për dorëzimin e të gjitha dokumenteve dhe informacioneve të nevojshme për pagesat dhe transaksionet financiare.

Në rast se ka ndonjë ndryshim në llogarinë bankare të Invest Pro SH.P.K., palët kontraktuese do të njoftohen me shkrim përpara ndryshimit dhe do të marrin masat e nevojshme për të siguruar vazhdimësinë e pagesave dhe transaksioneve financiare.



Kjo marrëveshje është në fuqi menjëherë pas nënshkrimit të saj dhe vazhdon të jetë e vlefshme për gjatë periudhës së kontratës ndërmjet N.N.SH. "WORLD MEDIUM" dhe "Invest Pro" SH.P.K.

Palët kontraktuese pajtohen që të respektojnë dhe zbatohen të gjitha kushtet dhe detyrimet e përcaktuara në këtë marrëveshje dhe kontratën e lidhur.

Prishtinë, më **02/06/2023**



PALËT KONTRAKTUESE

"INVEST PRO" SH.P.K

Rijad Ramadani,
Drejtor



N.N.SH. " WORLD MEDIUM"

Burim Zabelaj,
Drejtor

